

Las rodajas con sistema velcro resultan adecuadas para lijado de superficies relativamente grandes.

La flexibilidad de estas herramientas permite también trabajar en contornos.

Gracias al portarrodajas pueden utilizarse las rodajas con amoladoras angulares de regulación electrónica convencionales con amoladoras angulares de bajas revoluciones de eje M14.

Ventajas:

- Cambio rápido de herramientas gracias al sistema velcro.
- Adaptación óptima a los contornos gracias a su alta flexibilidad.

Materiales:

- Se pueden utilizar en casi todos los materiales.

Aplicaciones:

- Igualado
- Desbarbado
- Trabajo sobre superficies
- Mecanizado de cantos
- Mecanizado de cordones de soldadura
- Lijado fino en pasos

Recomendaciones de uso:

- Los mejores resultados de amolado se consiguen con las amoladoras angulares con regulación electrónica.
- Añadiendo el aceite de amolado adecuado para la pieza se puede aumentar considerablemente la vida útil y el rendimiento de la herramienta. Información detallada y datos de pedido sobre el aceite de amolar en página 155.

Máquinas adecuadas:

- Amoladoras angulares
- Amoladoras angulares de batería

Nota para el pedido:

- Pedir por separado los portarrodajas. Encontrará información detallada y datos de pedido portarrodajas en página 26.

Recomendaciones de seguridad:

- La velocidad periférica máxima admisible es 32 m/s.
- Por razones de seguridad no deben sobrepasarse las revoluciones máximas permitidas.
- Colocar las rodajas con sistema velcro en el portarrodajas.



Accesorios:

- Portarrodajas de velcro



Rodajas con sistema velcro KR

Ejecución corindón A

Para todo tipo de trabajos de lijado, desde lijado basto a lijado fino, en industria y taller.

Ventajas:

- Uso universal para prácticamente todos los materiales.


Nota para pedido:


- Por favor, indicar el tamaño de grano.

Abrasivo:

Corindón A




D ₁ [mm]	Grano						r.p.m. rec.	r.p.m. máx.		Referencia
	40	60	80	120	150	180				
	EAN 4007220									
115	294291	294307	294314	294321	294338	294345	5.000	5.300	50	KR 115 A ...
125	294352	294369	294376	294383	294390	294406	4.600	4.850	50	KR 125 A ...

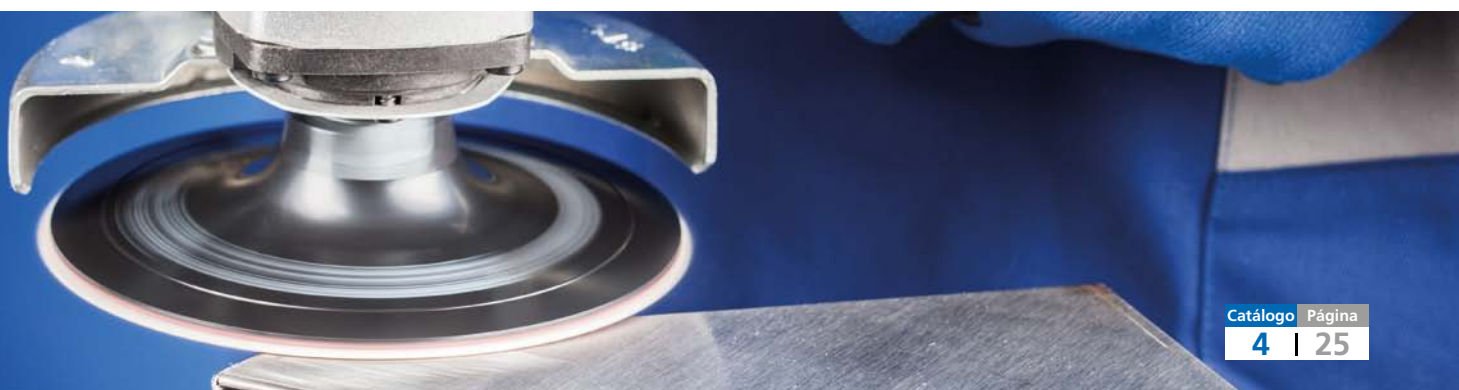

Rodajas sistema velcro

Rodajas con sistema velcro KR



Ejecución corindón A, grano compacto

Gracias al gran número de granos disponibles es muy adecuado para el lijado fino y muy fino y como paso previo al pulido espejo.

Ventajas:


- Vida útil muy larga y rugosidad de superficie constante en toda la vida útil, gracias a su grano compacto y autoafilado.

Abrasivo:

Corindón A, grano compacto

Nota para pedido:

- Por favor, indicar el tamaño de grano.

D ₁ [mm]	Grano									r.p.m. rec.	r.p.m. máx.		Referencia
	120	180	240	320	400	600	800	1000	1200				
	EAN 4007220												
115	026113	026168	026175	026199	026205	026212	026229	026236	026243	5.000	5.300	50	KR 115 A ... CK
125	026250	026267	026274	026281	026298	026304	026311	026328	026335	4.600	4.850	50	KR 125 A ... CK

Portarrodajas KRH



Ejecución KRH

Soporte flexible para rodajas con sistema velcro en las amoladoras angulares habituales.

D [mm]	Rosca	EAN 4007220	r.p.m. máx.		Referencia
115	M14	294413	5.300	1	KRH 115 M14
125	M14	294420	4.850	1	KRH 125 M14

