

TP ALUM

TP 2-3-4 / TP 4-5-6

Cierrapuertas con válvula de sobrecarga, capaz de superar los 500.000 ciclos de apertura y cierre. Especialmente indicado para accesos con muy alta frecuencia de paso.

Materiales exterior

- cuerpo: aluminio
- tapa: aluminio (pintado)
- palanca: acero (pintado)
- embellecedor tapón: ABS (negro)


Materiales interior

- aceite hidráulico
- válvula graduación: termomatik
- muelle helicoidal
- rodamiento: casquillo de agujas





Funcionamiento

- mecanismo: sistema hidráulico
- palanca: regulable
- apertura máxima de trabajo: 180°
- instalación normal-fuerte: solo normal
- ciclos de apertura garantizados: 500.000





Regulación golpe final

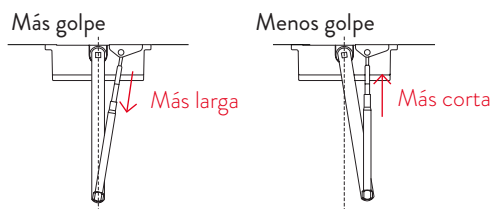




Sistemas de cierre/apertura y regulación



TP 2-3-4
TP 4-5-6



TP 2 - 3 - 4 TP 4 - 5 - 6

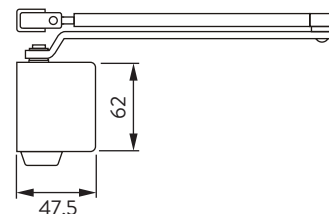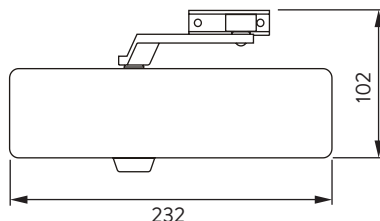

| | Fuerza | Amplitud puerta | Peso puerta | Sistemas de cierre y apertura |
|--------------|--------|-----------------|-------------|-------------------------------|
| TP 2 - 3 - 4 | 2 EN | 85 cm | 40 kg | BASIC / PR / FF / TR |
| | 3 EN | 95 cm | 60 kg | |
| | 4 EN | 110 cm | 80 kg | |
| TP 4 - 5 - 6 | 4 EN | 110 cm | 80 kg | BASIC / PR / FF / TR |
| | 5 EN | 125 cm | 100 kg | |
| | 6 EN | 140 cm | 120 kg | |