

AGRILUJO MAXI


ESCALERA TELESCÓPICA DE PELDAÑO ANCHO



AGJ-8



Soporte telescópico

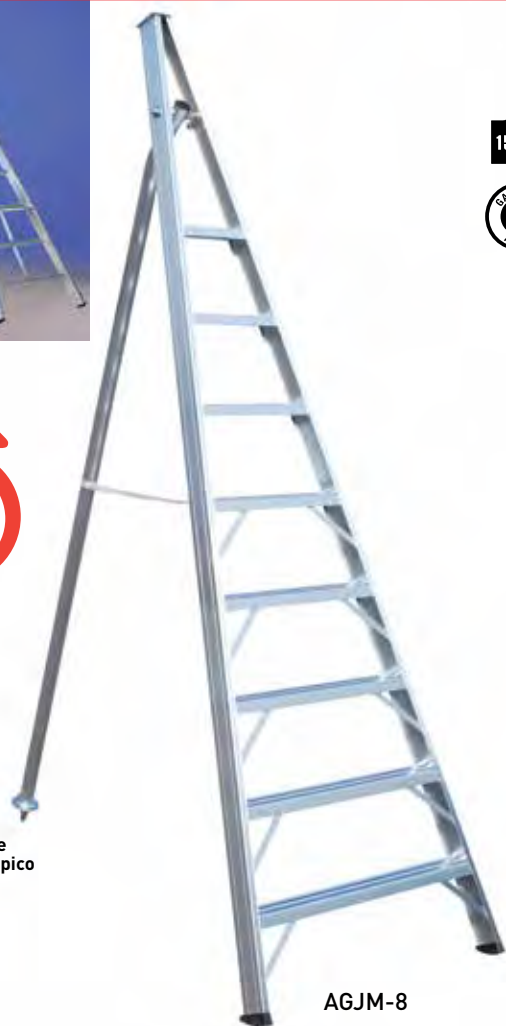

AGJM-8

150 KG.



FATORIA

ESCALERA DE APOYO



FAT-10

150 KG.



REF	cm. 	m. 	m. 	Kg	mm. 	€
AGJM-8	89	2,94	2,77	13,50	78x25	
AGJM-10	105	3,50	3,33	17,00	78x25	
AGJM-12	121	4,06	3,89	21,00	78x25	
AGJM-14	136	4,62	4,45	25,00	78x25	

REF	m. 	Kg	mm. 		ESTABILIZADOR	€
FAT-8	2,32	4,00	57x27			
FAT-10	2,87	4,50	57x27			
FAT-12	3,42	5,50	57x27	SALLARE01/897		
FAT-14	4,02	6,50	57x27	SALLARE01/897		
FAT-16	4,57	8,50	67x27	SALLARE01/897		

AGRILUJO

ESCALERA DE TIJERA

REF	cm. 	m. 	m. 	Kg	mm. 	€
AGJ-8	82	2,35	1,79	7,10	67x27	
AGJ-10	100	2,92	2,70	9,50	67x27	
AGJ-12	120	3,48	3,28	12,10	67x27	
AGJ-14	135	4,06	3,85	14,70	67x27	

Escalera de apoyo de 36 cm de ancho pensada especialmente para tareas agrícolas, puede ser fácilmente colocada entre las ramas de los árboles.

Distancia entre peldaños 28 cm.

Sección del peldaño 27x27 mm.



OPCIONAL: Puntales para ajustar la escalera al suelo.



OBLIGATORIO: Según nueva norma EN131, base estabilizadora obligatoria para escaleras de más de 3 m de apoyo.

Escalera de tijera, con un lado de subida, está pensada para la recolección de fruta, puede ser usada también en apoyo recogiendo la pata de soporte.

Su forma convergente le permite colocarla entre las ramas de los árboles.

Los últimos 3 peldaños no son útiles.

Agrilujo Maxi: peldaños soldados a los montantes.

OPCIONAL:

Puntales en las patas delanteras para ajustar la escalera al suelo.