




TI

### ESCALERA DE APOYO 1 TRAMO ALUMINIO

| REF    |  m. |  cm. |  mm. | Kg | € |
|--------|--|---|---|----|---|
| OK1-9  | 2,60   | 41  | 65x25   | 7  |   |
| OK1-11 | 3,16   | 41  | 65x25   | 9  |   |
| OK1-13 | 3,72   | 41  | 65x25   | 11 |   |



Los modelos de 11 y 13 peldaños disponen de barra estabilizadora de serie

150 KG.

3 AÑOS

TÜV Rheinland CERTIFIED





NORME EN131 EUROPEE



OK1-11

TII

### ESCALERA TRANSFORMABLE 2 TRAMOS ALUMINIO

| REF    |  m. |  cm. |  m. |  mm. | Kg | € |
|--------|--|--|--|---|----|---|
| OK2-9  | 2,43   | 48/41  | 4,30   | 65x25   | 12 |   |
| OK2-11 | 2,96   | 48/41  | 5,42   | 65x25   | 15 |   |
| OK2-13 | 3,48   | 48/41  | 6,51   | 73x25   | 18 |   |

Zapatas de goma antideslizante.  
 Dispositivo de seguridad anti-deslizamiento accidental.  
 Cinta de seguridad antiapertura en los modelos de 2 y 3 tramos.  
 Distancia entre peldaños 28 cm.  
 Peldaños antideslizantes de 30x30 mm.  
 Herrajes de acero.  
 Manual de instrucciones de uso y mantenimiento.



Herrajes de acero



Dispositivo de seguridad anti-deslizamiento



Barra estabilizadora de serie



OK2-9



Posiciones de uso

TIII

## ESCALERA TRANSFORMABLE 3 TRAMOS ALUMINIO

150 KG.

3 AÑOS GARANTÍA

TÜV Rheinland CERTIFIED

NORMA EN131 EUROPEA



OK3-9

| REF    | ▲ m. | ⚡ m. | ▧ cm.    | ▧ mm. | Kg | € |
|--------|------|------|----------|-------|----|---|
| OK3-7  | 1,98 | 4,84 | 48/41/35 | 65x25 | 14 |   |
| OK3-9  | 2,43 | 5,68 | 48/41/35 | 65x25 | 17 |   |
| OK3-11 | 2,96 | 7,68 | 48/41/35 | 73x25 | 23 |   |

Zapatas de goma antideslizante.  
 Dispositivo de seguridad anti-deslizamiento accidental.  
 Cinta de seguridad antiapertura en los modelos de 2 y 3 tramos.  
 Distancia entre peldaños 28 cm.  
 Peldaños antideslizantes de 30x30 mm.  
 Herrajes de acero.  
 Manual de instrucciones de uso y mantenimiento.



Herrajes de acero



Dispositivo de seguridad anti-deslizamiento



Barra estabilizadora de serie

Posiciones de uso



HOME

## ESCALERA DOMÉSTICA ALUMINIO

150 KG.

1 AÑO GARANTÍA



CAS-6

| REF   | ▧ m. | ▲ m. | ▧ m. | Kg   | € |
|-------|------|------|------|------|---|
| CAS-3 | 1,31 | 0,66 | 2,46 | 3,00 |   |
| CAS-4 | 1,57 | 0,89 | 2,69 | 3,50 |   |
| CAS-5 | 1,79 | 1,12 | 2,92 | 4,00 |   |
| CAS-6 | 2,05 | 1,35 | 3,15 | 4,50 |   |
| CAS-7 | 2,30 | 1,58 | 3,38 | 5,50 |   |
| CAS-8 | 2,53 | 1,82 | 3,62 | 6,10 |   |

Zapatas de PVC antideslizante.  
 Perfiles delanteros de 50x20 mm y traseros de 40x20 mm.  
 Distancia entre peldaños 26,5 cm.  
 Cintas de seguridad antiapertura en los modelos de 7 y 8 peldaños.



Plataforma de 26,5x26,5 cm fabricada en poliéster reforzado



Peldaños de 8 cm de profundidad con estriás antideslizantes

## CASA PLUS


## ESCALERA DOMÉSTICA ALUMINIO ANODIZADO PORTAHERRAMIENTAS



CASP-6

| REF    | ↑<br>m. | ↗<br>A <sup>m.</sup> | ↗<br>m. | Kg   | € |
|--------|---------|----------------------|---------|------|---|
| CASP-3 | 1,36    | 0,62                 | 2,42    | 4,00 |   |
| CASP-4 | 1,58    | 0,84                 | 2,64    | 4,60 |   |
| CASP-5 | 1,82    | 1,06                 | 2,86    | 5,20 |   |
| CASP-6 | 2,05    | 1,28                 | 3,08    | 7,40 |   |
| CASP-7 | 2,27    | 1,50                 | 3,30    | 8,20 |   |

Plataforma de trabajo automática de 28x25 cm.  
 Distancia entre peldaños de 22 cm.  
 2 cintas de seguridad antiapertura.  
 Refuerzos en la parte trasera a partir de 6 peldaños.  
 Barandilla guarda cuerpo de 60 cm.  
 Bisagra ergonómica.  
 Peldaño plano antideslizante de 8 cm (con 6 remaches).  
 Tacos de pvc ergonómicos antideslizantes.



Bandeja portaherramientas y portaobjetos

## MAXI CASA

## ESCALERA DOMÉSTICA ALUMINIO CON Peldaño ANCHO



CASM-6

| REF    | ↑<br>m. | ↗<br>A <sup>m.</sup> | ↗<br>m. | Kg   | € |
|--------|---------|----------------------|---------|------|---|
| CASM-3 | 1,31    | 0,66                 | 2,46    | 3,50 |   |
| CASM-4 | 1,57    | 0,89                 | 2,69    | 4,50 |   |
| CASM-5 | 1,79    | 1,12                 | 2,92    | 5,00 |   |
| CASM-6 | 2,05    | 1,35                 | 3,15    | 6,00 |   |
| CASM-7 | 2,30    | 1,58                 | 3,38    | 7,00 |   |
| CASM-8 | 2,53    | 1,82                 | 3,62    | 8,50 |   |



Plataforma de 26,5x26,5 cm fabricada en poliéster reforzado



Peldaños de 12 cm de profundidad

Peldaños con estrías antideslizantes y gran profundidad de 12 cm.  
 Zapatas de PVC antideslizante.  
 Perfiles delanteros de 50x20 mm y traseros de 40x20 mm.  
 Distancia entre peldaños 22 cm.  
 Cintas de seguridad antiapertura en los modelos de 7 y 8 peldaños.

## MAREA

## ESCALERA ALUMINIO PORTAHERRAMIENTAS



150 KG.

GARANTÍA 5 AÑOS

INSTRUMENTO TECNOLÓGICO MILANO

NORMA EN131 EUROPEA

| REF   | ▲ m. | ▲ m. | ▲ m. | ▲ m. | Kg  | € |
|-------|------|------|------|------|-----|---|
| MAR-3 | 1,23 | 1,38 | 0,66 | 2,66 | 4,0 |   |
| MAR-4 | 1,49 | 1,64 | 0,89 | 2,89 | 4,5 |   |
| MAR-5 | 1,73 | 1,89 | 1,12 | 3,12 | 5,3 |   |
| MAR-6 | 1,96 | 2,14 | 1,35 | 3,35 | 6,0 |   |
| MAR-7 | 2,19 | 2,38 | 1,58 | 3,58 | 6,8 |   |
| MAR-8 | 2,42 | 2,65 | 1,82 | 3,82 | 7,8 |   |

Fabricada en aluminio nervado con peldaños embutidos.  
 Peldaños antideslizantes de 8 cm.  
 Distancia entre peldaños 25 cm.  
 Cinta de seguridad antiapertura accidental.  
 Articulación ergonómica para no pillar los dedos.  
 Barandilla de seguridad de 60 cm.  
 Refuerzos mediante travesaños en la parte trasera.



Equipada con bandeja portaobjetos para tornillos y gancho para colgar



Plataforma de trabajo de 30x26 cm en polipropileno



Tacos de agarre ergonómicos de pvc antideslizantes

## LADYPLUS

## ESCALERA MULTIUSOS ALUMINIO



150 KG.

GARANTÍA 5 AÑOS


NORMA EN131 EUROPEA

| REF        | ▲ m.               | ▲ m. | ▲ m. | ▲ m. | cm. | Kg    | € |
|------------|--------------------|------|------|------|-----|-------|---|
| LAD-12     | 1,53               | 3,46 | 0,90 | 0,95 | 70  | 11,00 |   |
| PLATLAD-12 | plataforma trabajo | -    | -    | -    | -   | -     |   |
| LAD-16     | 2,37               | 4,66 | -    | 1,29 | 80  | 15,00 |   |

En posición de banco de trabajo la capacidad de la escalera es de 120 kg y nunca puede ser usada como puente.  
 LAD-16 no puede usarse como banco de trabajo.



En posición de apoyo



Posiciones de uso



Escalera cerrada



En posición banco de trabajo

## SXTEND

### ESCALERA TELESCÓPICA 1 TRAMO ULTRACOMPACTA

150 KG.

GARANTÍA 1 AÑO

NOBILIT EN131 EUROPEA



#### Escalera Telescópica de 3,2 m Ref. SXTENDB 00320


Nº de escalones: 11  
Profundidad del escalón: 4 cm  
Longitud abierta: 3,20 m  
Longitud cerrada: 82 cm  
Ancho: 49 cm  
Peso: 10,6 kg

#### Escalera Telescópica de 3,8 m Ref. SXTENDB 00380

Nº de escalones: 13  
Profundidad del escalón: 4 cm  
Longitud abierta: 3,80 m  
Longitud cerrada: 87 cm  
Ancho: 49 cm  
Peso: 13,7 kg



Tacos antideslizantes

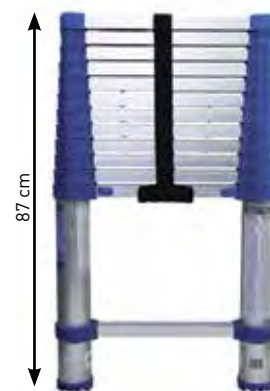

Blue Line cerrada

## TOPIKA

### ESCALERA TELESCÓPICA MULTIPOSICIONES

150 KG.

GARANTÍA 1 AÑO




| REF      | m.   | m.   | m.   | Kg    | € |
|----------|------|------|------|-------|---|
| TOPIKA-8 | 1,20 | 1,94 | 4,00 | 10,40 |   |

Fabricada en aluminio. Peldaños de 26x26 mm.  
Escalera telescópica multiusos ideal para uso doméstico.  
Tacos de PVC antideslizantes.  
Articulaciones de posicionamiento fabricadas en acero.



En posición de apoyo



Posiciones de uso

SERAFINA

ESCALERA TELESCÓPICA DE TIJERA  
EXTENSIBLE Y APOYO HIERRO



SER-8

100 KG.



SERAFINA  
MIXTA

ESCALERA TELESCÓPICA DE TIJERA  
EXTENSIBLE Y APOYO HIERRO-ALUMINIO




SERML-8

100 KG.




| REF   | m.   | m.   | m.   | Kg    | € |
|-------|------|------|------|-------|---|
| SER-8 | 1,12 | 1,90 | 3,90 | 12,50 |   |
| SER-9 | 1,45 | 2,17 | 4,44 | 13,00 |   |

| REF    | m.   | m.   | m.   | Kg   | € |
|--------|------|------|------|------|---|
| SERM-8 | 1,12 | 1,90 | 3,90 | 9,00 |   |
| SERM-9 | 1,45 | 2,17 | 4,44 | 9,70 |   |



Posiciones de uso

Escalera multiusos ideal para labores de bricolaje  
 Perfil interno de 50x25 mm  
 Perfil externo de 56x25 mm  
 Ancho de la base 54 cm



Posiciones de uso

Escalera multiusos ideal para labores de bricolaje  
 Perfil interno de 50x25 mm  
 Perfil externo de 56x25 mm  
 Ancho de la base 54 cm

## TECHNO

## ESCALERA DE ALUMINIO MULTIPOSICIONES



150 KG.

3 AÑOS GARANTÍA

NORMA EN131 EUROPEA

Distancia entre peldaños de 28 cm  
 Sección de peldaños de 27x27mm  
 Perfil interno 57x27 mm  
 Perfil externo 60x20 mm  
 Plataforma de trabajo 120x40 cm  
 Peso 13,85 Kg




Permite trabajar a diferentes niveles



Andamio



Escalera

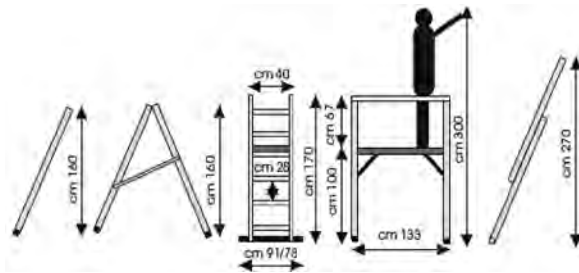

## STAND

## CABALLETE DE ALUMINIO



150 KG.

5 AÑOS GARANTÍA

Amplio espacio de apoyo para tableros y utensilios.  
 Barra de acero anti-apertura/cierre.  
 Tacos de apoyo antideslizantes.  
 Peso 6 kg.

