



MODELO PHCH CÁNCAMOS HEMBRA

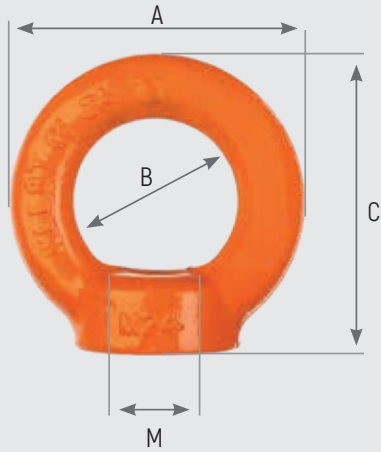

Características:

- Ligero y fiable.
- Coeficiente de seguridad 4:1.
- Rosca métrica.
- Ha de ir atornillado en una superficie plana.

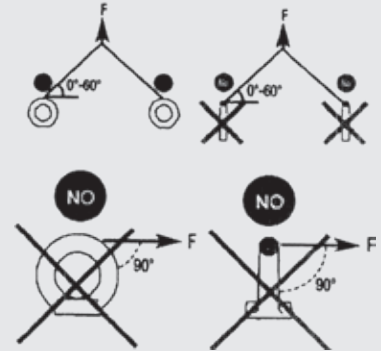

Nota: Fabricado en acero Grado 80.

| MODELO | DIN 13 PASO | A | B | C | PESO |
|--------|-------------|-----|----|-----|------|
| M 6 | 1,00 | 28 | 20 | 36 | 0,07 |
| M 8 | 1,25 | 36 | 20 | 36 | 0,07 |
| M 10 | 1,50 | 45 | 25 | 45 | 0,11 |
| M 12 | 1,75 | 54 | 30 | 53 | 0,18 |
| M 16 | 2,00 | 63 | 35 | 62 | 0,26 |
| M 20 | 2,50 | 72 | 40 | 71 | 0,40 |
| M 24 | 3,00 | 90 | 50 | 90 | 0,75 |
| M 30 | 3,50 | 108 | 60 | 109 | 1,40 |
| M 36 | 4,00 | 126 | 70 | 128 | 2,20 |
| M 42 | 4,50 | 144 | 80 | 147 | 3,10 |
| M 48 | 5,00 | 166 | 90 | 168 | 5,00 |

CARGAS DE TRABAJO SEGÚN ÁNGULOS Y NÚMERO DE PUNTOS DE FIJACIÓN

| N° DE CÁNCAMOS | | 1 | 2 | | 3-4 | |
|------------------------------------|-------|--------|---------|-----------|---------|-----------|
| CARGA MÁXIMA DE UTILIZACIÓN (KGS.) | | C.M.U. | C.M.U. | | C.M.U. | |
| MODELO | ROSCA | T | T | T | T | T |
| | | 0° | 0 - 45° | 45° - 60° | 0 - 45° | 45° - 60° |
| PHCH100 | M6 | 0,40 | 0,14 | 0,10 | 0,21 | 0,15 |
| PHCH200 | M8 | 1,00 | 0,35 | 0,25 | 0,52 | 0,37 |
| PHCH300 | M10 | 1,00 | 0,35 | 0,25 | 0,52 | 0,37 |
| PHCH400 | M12 | 2,00 | 0,70 | 0,50 | 1,05 | 0,75 |
| PHCH500 | M16 | 4,00 | 1,40 | 1,00 | 2,10 | 1,50 |
| PHCH600 | M20 | 6,00 | 2,10 | 1,50 | 3,15 | 2,25 |
| PHCH700 | M24 | 8,00 | 2,80 | 2,00 | 4,20 | 3,00 |
| PHCH800 | M30 | 12,00 | 4,20 | 3,00 | 6,30 | 4,50 |
| PHCH900 | M36 | 16,00 | 5,60 | 4,00 | 8,40 | 6,00 |
| PHCH1000 | M42 | 24,00 | 8,40 | 6,00 | 12,60 | 9,00 |
| PHCH1100 | M48 | 32,00 | 11,20 | 8,00 | 16,80 | 12,00 |

ACCESORIOS RECOMENDADOS



ESLINGA "DOL"
Pág. 80



ESLINGAS PLANAS
Pág. 90



ESLINGAS REDONDAS
Pág. 91