Características y ventajas:

- **Tejido Microfibra S3** (Resistencia a la penetración y absorción de agua). Alta transpirabilidad, ligereza y resistencia, y muy fácil de limpiar.
- **"Metal Free".** Calzado sin componentes metálicos.
- Plantilla anti-perforación y tope de seguridad **no metálicos**.
- **Suela Ultralight Bidensidad** Poliuretano, muy ligera y con el máximo coeficiente antideslizamiento SRC.

Aplicaciones generales:

Uso General (Calzado de Seguridad) y en especial trabajos donde exista un **alto incide de humedad** (S3), trabajos donde se requiera **calzado sin partes metálicas no conductoras** (Metal Free), con un **alto coeficiente anti-deslizamiento** (SRC) o se necesite un calzado **más ligero** (con protecciones no metálicas) y **más flexible** (con plantilla anti-perforación no metálica).

Uso en áreas EPA (Áreas de Protección Electrostática) en automoción, laboratorios, electrodomésticos, investigación, aeronáutica, alta tecnología, tratamiento del agua...y en **atmosferas explosivas ATEX** en industria química, farmacéutica, petrolera, medio ambiente, gasística, pintura,, generación de energía...etc. donde sea necesario un calzado que **evite la acumulación de energía electrostática**.

1688-ZU PRO
Mod. "CENTURION"

Zapato piel microfibra negra S3 "Metal Free" con suela Poliuretano doble densidad.

Categoría: S3 SRC WRU E A

CE EN20345 Tallas_ 36 a 47

METAL free

1688-BU PRO
Mod. "MINERVA"

Bota ESD Microfibra en S3 "Metal Free" suela Ultralight de Poliuretano doble densidad SRC

Categoría: S3 SRC WRU E A

CE EN20345 Tallas_ 38 a 47

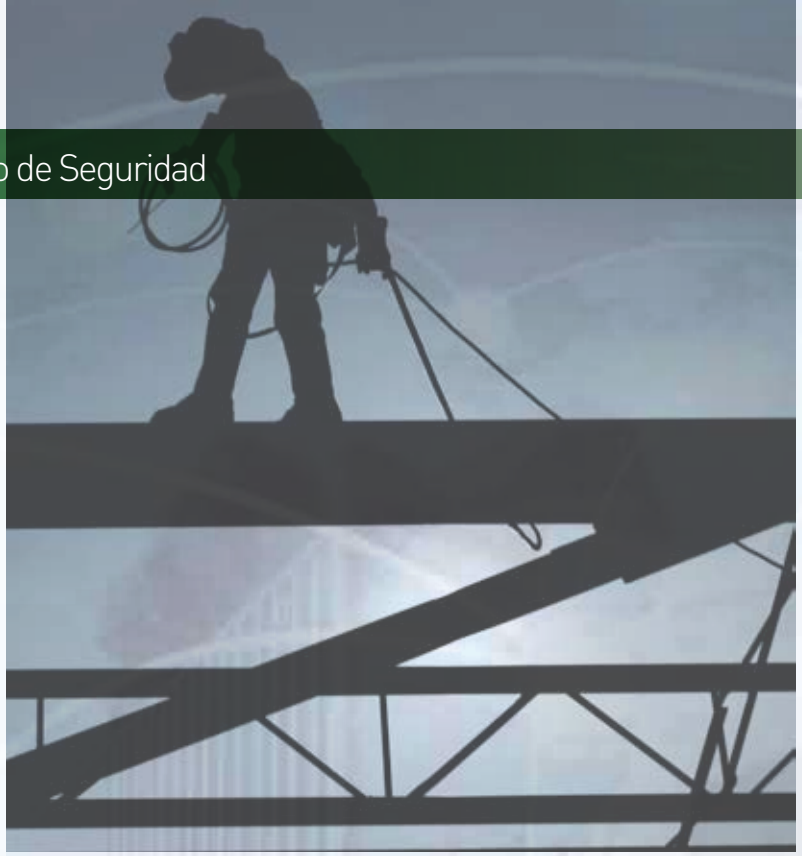

Características y ventajas:

- **Tejido Microfibra de alta transpirabilidad**, ligereza y resistencia, y muy fácil de limpiar.
- **"Metal Free".** Calzado sin componentes metálicos.
- Plantilla anti-perforación y tope de seguridad **no metálicos**.
- **Suela Ultralight Bidensidad** Poliuretano, muy ligera y con el máximo coeficiente antideslizamiento SRC.

Aplicaciones generales:

Uso General (Calzado de Seguridad) y en especial **trabajos calurosos** donde se requiera calzado **sin partes metálicas no conductoras** (Metal Free), con un **alto coeficiente anti-deslizamiento** (SRC) o se necesite un calzado **más ligero** (con protecciones no metálicas) y **más flexible** (con plantilla anti-perforación no metálica), tales como logística, talleres, automoción, mantenimientos, fabricación...etc.

1688-ZUF PRO
Mod. "DRACO"

S1P

Zapato Microfibra en S1P "Metal Free" suela Ultralight de Poliuretano doble densidad SRC.

Categoría: S1P SRC E A

CE EN20345

Tallas_ 36 a 47

METAL free

1688-ZUP PRO
Mod. "AQUILES"

S1P

Zapato perforado Microfibra en S1P "Metal Free" suela Ultralight de Poliuretano doble densidad SRC.

Categoría: S1P SRC E A

CE EN20345

Tallas_ 36 a 47

METAL free