

## Pelacables

para cables de fibra óptica

12  
82

- > Para pelar el primer y segundo recubrimiento de fibra óptica
- > Acero eléctrico al cromo vanadio de calidad especial, templado al aceite

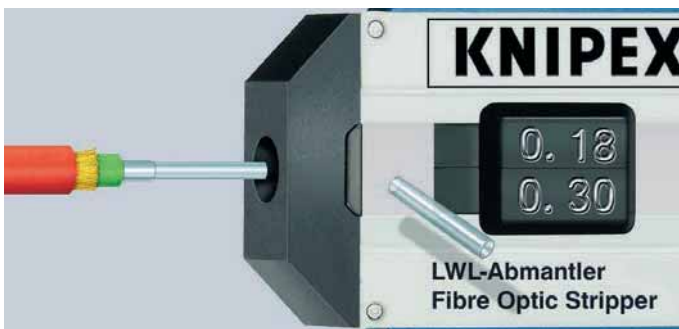


12 82 130 SB

Núm. de artículo	EAN 4003773-	↔ mm	Alicate	Mangos	Capacidad Ø mm	g
12 82 130 SB	050094	130	bruñido	con fundas de plástico	primer aislamiento de fibra óptica de 0,125 y segundo aislamiento de 0,25	69

## Pelacables

para cables de fibra óptica

12  
85

- > Para pelar el primer aislamiento de fibra óptica de 0,125 mm
- > Cuchilla de 0,18 mm de diámetro, agujero para cable de 0,30 mm de diámetro
- > Tope longitudinal ajustable
- > Carcasa: plástico, resistente a los golpes



12 85 100 SB

Núm. de artículo	EAN 4003773-	↔ mm	Capacidad Ø mm	g
12 85 100 SB	043126	100	Recubrimiento primario de 0,125 mm	44

## Pinzas pelacables

15  
11

- > Para pelar cables de cobre aislados mediante barniz
- > Cuchillas de recambio disponibles para cables de diferentes diámetros
- > Cuerpo de pinza: acero para muelles, templado al aceite
- > Superficie de agarre: plástico



15 11 120

Núm. de artículo	EAN 4003773-	↔ mm	Capacidad Ø mm	g
15 11 120	015550	120	0,6	34

15 19 005	021551	1 Par de cuchillas de recambio para 15 11 120, Ø 0,5 mm		
15 19 006	021568	1 Par de cuchillas de recambio para 15 11 120, Ø 0,6 mm		
15 19 008	021575	1 Par de cuchillas de recambio para 15 11 120, Ø 0,8 mm		
15 19 010	021582	1 Par de cuchillas de recambio para 15 11 120, Ø 1,0 mm		