

# Compresor de Pistón

Correas 2 Etapas

Serie SILENT



## Cubierta insonorizada de elegante diseño para mejorar el confort del usuario

Esta gama de compresores de dos etapas con transmisión por correa está protegida por una cubierta insonorizada. Esta cubierta reduce el ruido para crear un ambiente de trabajo más cómodo y garantiza un alto nivel de protección y seguridad. Todos los elementos de compresión son de una tecnología contrastada y la cubierta insonorizada añade un toque de exclusividad e innovación.

11 bar



BAJA SONORIDAD



S B6000 500 FT7,5  
7,5 hp, 500 litros

### Diseño innovador

Cubierta con espuma insonorizante para reducir el ruido



Sistema de enfriamiento muy eficiente

### Confort

Fácil comprobación del aceite

### Fiabilidad

Tecnología compresión contrastada



Contador estándar



S B5900B 270 FT5,5

5,5 hp, 270 litros

### Fáciles de usar

Cuentahoras para indicar las horas de funcionamiento



Clara indicación del nivel de aceite

Modelo	Código	HP	kW	L	l/min	rpm	Volt	bar	dB(A)/dB(WA)	L x W x H (mm)	Kg	€
S B4900-270 FT4	4116007332	4	3	270	514	1400	400/3/50	11	69 - 89	1500 x 1200 x 660	154	2.210
S B5900B-270 FT5,5	4116007333	5,5	4	270	653	1400	400/3/50	11	71 - 91	1500 x 1200 x 660	177	2.460
S B6000-270 FT7,5	4116007336	7,5	5,5	270	827	1400	400/3/50	11	77 - 97	1500 x 1200 x 660	187	2.860
S B6000-500 FT7,5	4116007337			500						1900 x 700 x 1320		

# Compressor de Pistón



Correas 2 Etapas

Serie FULL SILENT

## Potentes compresores de pistón de dos etapas para cualquier taller

Toda la gama FULL SILENT comparte una excelente insonorización y sencillez de uso, gracias a los claros paneles de control y la fácil apertura y cierre para realizar el mantenimiento. En el nivel superior se encuentran las máquinas silenciosas totalmente equipadas con secador montado sobre depósito. Un diseño completo "todo en uno".

11 bar



BAJA SONORIDAD



B5900 LN 270 5,5  
5,5 hp, 270 litros

### Confort superior

Cubierta metálica insonorizada

### Sencillez de uso


Panel de control claro y elegante



Todo en uno: secador integrado



Acceso fácil para el mantenimiento



Refrigeración con ventilador eléctrico adicional (en unidades de 7,5 y 10 CV)

### Fiabilidad

Tecnología compresión contrastada



TODO EN UNO

## B7000 500 LN T10 DRY

10 hp, 500 litros, con secador

### Eficiencia

Refrigeración con ventilador eléctrico



Modelo	Código	HP	kW	L	l/min	rpm	Volt	bar	dB(A)-dB(WA)	L x W x H (mm)	Kg	€
<b>COMPRESOR BASE</b>												
B4900 LN T4	4116007011	4	3	-	514	1400	400/3/50	11	65 - 85	945 x 760 x 960	170	2.500
B5900B LN T5,5	4116007012	5,5	4	-	653	1400	400/3/50	11	67 - 87	945 x 760 x 960	177	2.690
B6000 LN T7,5	4116007015	7,5	5,5	-	827	1400	400/3/50	11	69 - 89	1270 x 780 x 890	234	3.260
B7000 LN T10	4116007017	10	7,5	-	1210	1300	400/3/50	11	71 - 91	1270 x 780 x 890	259	3.800
B7000 LN T10 (S/T)*	4116007018											4.420
<b>COMPRESOR SOBRE DEPÓSITO</b>												
B4900-270 LN T4	4116007010	4	3	270	514	1400	400/3/50	11	65 - 85	1600 x 630 x 1530	238	3.120
B4900-270 LN T5,5	4116007020				550	1500			66 - 86	1600 x 630 x 1530	238	3.180
B5900B-270 LN T5,5	4116007001	5,5	4	270			400/3/50	11			248	3.300
B5900B-500 LN T5,5	4116007003			500	653	1400			67 - 87	2020 x 1000 x 1600	305	3.810
B6000-500 LN T7,5	4116007005	7,5	5,5	500	827	1400	400/3/50	11	69 - 89	2020 x 1000 x 1600	355	4.280
B7000-500 LN T10 (S/T)*	4116007008	10	7,5	500	1210	1300	400/3/50	11	71 - 91	2020 x 1000 x 1600	377	5.430
<b>COMPRESOR SOBRE DEPÓSITO CON SECADOR</b>												
B5900B-500 LN T5,5 DRY	4116007040	5,5	4	500	653	1400	400/3/50	11	67 - 87	2020 x 1000 x 1600	302	5.210
B6000-500 LN T7,5 DRY	4116007042	7,5	5,5	500	827	1400	400/3/50	11	69 - 89	2020 x 1000 x 1600	404	6.010
B7000-500 LN T10 DRY (S/T)*	4116007045	10	7,5	500	1210	1300	400/3/50	11	71 - 91	2020 x 1000 x 1600	448	7.280

(S/T)\* Incluye Arrancador Estrella/Triángulo

# Compressor de Pistón

Correas 2 Etapas



Serie SILENT SLN

BAJAS REVOLUCIONES



## Bajas Revoluciones = durabilidad y confort

Los compresores SLN son equipos que funcionan a bajas revoluciones y que incluyen una nueva e innovadora carcasa metálica diseñada para ofrecer un alto rendimiento y aportar gran confort y bajo nivel sonoro en su utilización. Están disponibles en 11 y 15 bar.

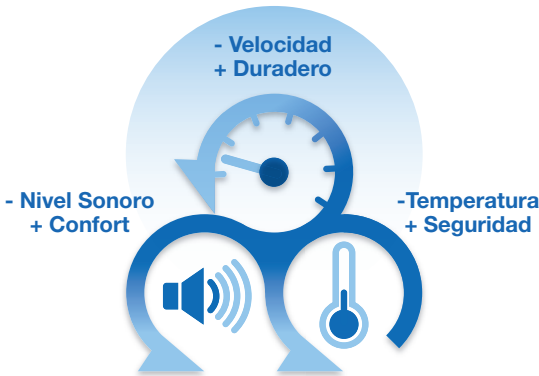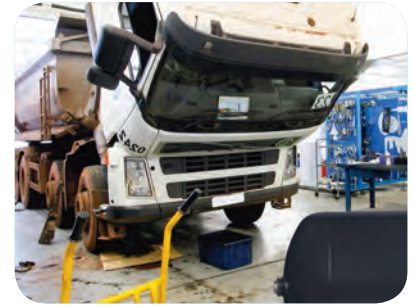

### Ventilación

Óptimo diseño de refrigeración para reducir la temperatura y alargar la vida útil del equipo

### Diseño innovador de carcasa

Carcasa metálica con insonorización que reduce el nivel sonoro

### Equipamiento

Contador de horas de serie

### Fiabilidad

Cabezales de alto rendimiento a bajas revoluciones



11 bar 15 bar



SLN B7900 500 FT7,5  
7,5 hp, 500 litros



Modelo	Código	HP	kW	L	l/min	rpm	Volt	bar	dB(A)-dB(WA)	L x W x H (mm)	Kg	€
<b>11 BAR</b>												
SLN NS39-270 FT5,5	4116092298	5,5	4	270	660	1018	400/3/50	11	69 - 89	1650 x 620 x 1250	206	3.500
SLN B7900-270 FT7,5	4116092593	7,5	5,5	270	784	622	400/3/50	11	68 - 88	1650 x 670 x 1350	258	4.040
SLN B7900-500 FT7,5	4116092308			500						2000 x 670 x 1350	347	4.490
<b>15 BAR</b>												
SLN NS39-270 FT5,5 15BAR	4116092304	5,5	4	270	505	780	400/3/50	15	64 - 84	1650 x 620 x 1250	231	3.920
SLN B7900-270 FT7,5 15BAR	4116092594	7,5	5,5	270	697	553	400/3/50	15	69 - 89	1650 x 670 x 1350	258	4.470
SLN B7900-500 FT7,5 15BAR	4116092310			500						2000 x 670 x 1350	347	4.900