

Corte

Corte manual de plástico / Multicapa

1 ROCUT

Tijeras para tubería de plástico de hasta Ø 75 mm (3")

Tijeras para tuberías de plástico ROTHENBERGER, para las más altas exigencias de calidad. El filo de las cuchillas hace que los cortes sean limpios y rectos en tuberías de un diámetro de hasta 75 mm y, espe-

cialmente para todos los tipos de plástico utilizados actualmente en las instalaciones. La construcción de aluminio garantiza un funcionamiento preciso y una larga vida útil profesional.

Perfil del Producto

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Para cortes de precisión en tuberías PP, PE, PEX, PB y PVDF de hasta Ø 75 mm

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Mínimo esfuerzo mientras se corta
- Cortes precisos en ángulo recto
- Precisión máxima sin deformación
- Corte guiado y con transferencia de la presión exacta
- Abertura automática controlada para la cuchilla, con sólo pulsar un botón

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Agarre seguro con los mangos de goma
- Los brazos de la tijera pueden ser bloqueados en la posición de transporte

DATOS TÉCNICOS

ROCUT Profesional:

TC 42: Ø 0 - 42 mm

TC 50: Ø 0 - 50 mm

TC 63: Ø 0 - 63 mm

TC 75: Ø 0 - 75 mm


ROCUT Estándar:

TC 26: Ø 0 - 26 mm

TC 32: Ø 0 - 32 mm

PS 35: Ø 6 - 35 mm

PS 26/42: Ø 6 - 42 mm

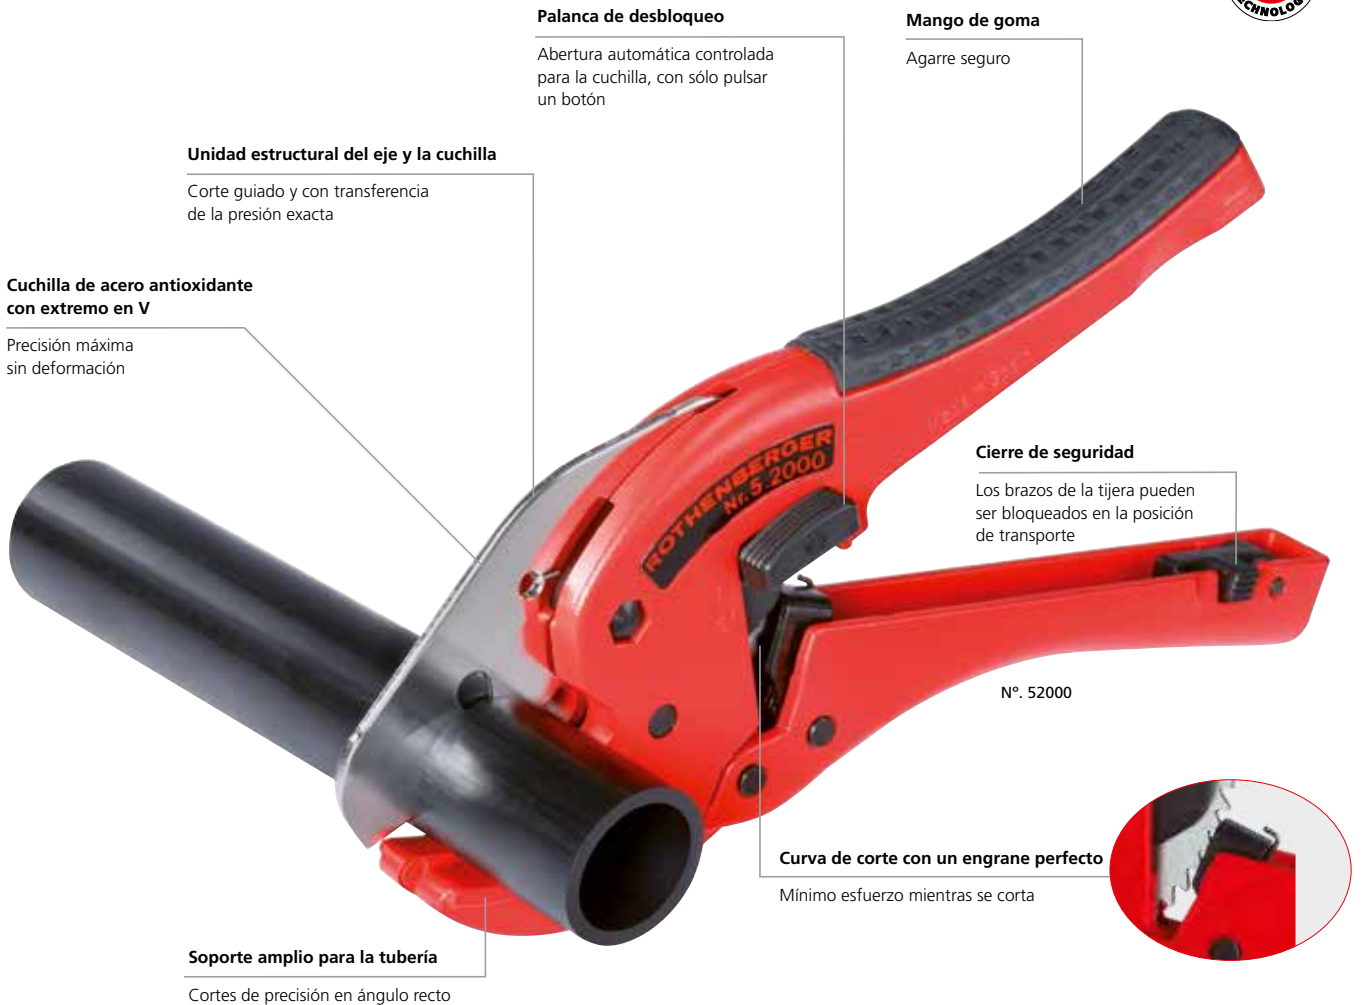

Volumen de suministro (Nº. 1000002193):
ROCUT TC 42, 0 - 42mm (52000), ROBOX
B2650 (1500002763)

ROCUT TC 50 / TC 75 Professional

Tijeras para tubería de plástico de hasta Ø 75 mm (3")



Nº. 52010



Nº. 52015

ROCUT TC 26 / TC 32 PS 26 / PS 42 S / PS 35 S

Tijeras para tubería de plástico de hasta Ø 42 mm (1.5/8")

(TC 32 para tuberías multicapa MSR)



Nº. 52005



Nº. 52040

ROCUT TC 63 Professional

Tijeras para tubería de plástico de hasta Ø 63 mm (2.1/2")

(TC 63 Professional para tuberías de PVC)



Nº. 55005 / Nº. 55015

| Modelo | mm | pulgada | g | | | Nº. |
|--------------------------------|--------|--------------|-------|---|----|--------------------|
| ROCUT TC 26 | 0 - 26 | 0 - 1" | 370 | 1 | 4 | 52005 |
| ROCUT TC 32 | 0 - 32 | 0 - 1.1/4" | 220 | 1 | 4 | 52040 |
| ROCUT PS 35 | 6 - 35 | 1/4 - 1.3/8" | 740 | 1 | 20 | 55005 |
| ROCUT PS 26 / 42 S adjustable | 6 - 42 | 1/4 - 1.5/8" | 950 | | | 55015 |
| ROCUT TC 42 Profesional | 0 - 42 | 0 - 1.5/8" | 447 | 1 | 4 | 52000 |
| ROCUT TC 42 Profesional, ROBOX | 0 - 42 | 0 - 1.5/8" | 590 | 1 | 12 | 1000002193* |
| ROCUT TC 50 Profesional | 0 - 50 | 0 - 2" | 600 | 1 | 4 | 52010 |
| ROCUT TC 63 Profesional | 0 - 63 | 0 - 2.1/2" | 700 | 1 | | 52030 |
| ROCUT TC 75 Profesional | 0 - 75 | 0 - 3" | 1.600 | 1 | | 52015 |
| Expositor 10 x ROCUT TC 26 | 0 - 32 | 0 - 1.1/4" | 3.900 | 1 | | 052005D |
| Expositor 10 x ROCUT TC 42 | 0 - 42 | 0 - 1.5/8" | 4.900 | 1 | | 052000D |

* ROBOX System p. 340

ACCESORIOS



| Modelo | mm | pulgada | g | | Nº. |
|---|--------|--------------|-----|---|--------------|
| Cuchilla de repuesto en acero inoxidable para TC 32 | 0 - 32 | 0 - 1.1/4" | 120 | 1 | 52041 |
| Cuchilla de repuesto en acero inoxidable para PS 35 S | 6 - 35 | 1/4 - 1.3/8" | 30 | 1 | 55006 |
| Cuchilla de repuesto en acero inoxidable para PS 26 / 42 S | 6 - 42 | 1/4 - 1.5/8" | 60 | 1 | 55007 |
| Cuchilla de repuesto en acero inoxidable para TC 42 Profesional | 0 - 42 | 0 - 1.5/8" | 120 | 1 | 52042 |
| Cuchilla de repuesto en acero inoxidable para TC 50 Profesional | 0 - 50 | 0 - 2" | 120 | 1 | 52011 |
| Cuchilla de repuesto en acero inoxidable para TC 63 Profesional | 0 - 63 | 0 - 2.1/2" | 130 | 1 | 52031 |
| Cuchilla de repuesto en acero inoxidable para TC 75 Profesional | 0 - 75 | 0 - 3" | 190 | 1 | 52016 |

Corte

Corte manual de plástico / Multicapa a mano



1 TUBE CUTTER 67 / 125 / 168 PL Automatic

Cortatubos Telescópico
Ø 6 - 168 mm (1/4 - 6.5/8")

Perfil del Producto

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Para cortes de precisión en tuberías PP, PE, PEX, PB y PVDF y tuberías de drenaje con aislamiento acústico

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Máxima resistencia. Fabricado en aluminio biblock
- Funcionamiento óptimo sin fatiga gracias al pomo con mejora ergonómica
- Ajuste rápido en el diámetro exterior del tubo con la guía telescópica
- Apertura rápida con retractación automática
- El Escariador interno de la tubería se retracta dentro del cuerpo del cortatubos
- Cuchillas endurecidas, especialmente afiladas y tratadas

DATOS TÉCNICOS

| | | |
|------------|--------------|-----------------|
| TC 67 PL: | 6 - 67 mm | 1/4 - 2.5/8" |
| TC 125 PL: | 50 - 125 mm | 2 - 5" |
| TC 168 PL: | 110 - 168 mm | 4.3/8" - 6.5/8" |



Nº. 70033



Nº. 070031D

Escariador desmontable



| Modelo | mm | pulgada | Profundidad | kg | kg | Nº. |
|---------------------------------|-----------|--------------|-------------|-----|-------|---------|
| TC 67 PL | 6 - 67 | 1/4 - 2.5/8" | 7.0 | 0.7 | 1 | 70031 |
| TC 125 PL | 50 - 125 | 2 - 5" | 13.0 | 1.6 | 1 | 70032 |
| TC 168 PL | 110 - 168 | 4 - 6.5/8" | 16.0 | 1.7 | 1 | 70033 |
| Expositor de Sobremesa TC 67 PL | | | | | 1 (4) | 070031D |
| Cuchillas y Piezas de Repuesto | | | | | 21 | |

Cortador para Tuberías de Protección

Para cortar tuberías protectoras de plástico estriado (tubos plásticos corrugados) de hasta 32 mm

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Herramienta ideal para quitar los tubos de protección de las tuberías
- Muy robusto y puede usarse en todas partes
- Uso sencillo y preciso
- Ahorra mucho tiempo comparado con el uso de una cuchilla convencional



| Modelo | mm | Nº. |
|--------------------------------------|-----------|-------|
| Cortador para Tuberías de Protección | 0 - 32 mm | 21500 |
| Cuchilla de repuesto ROCUT PPD | | 21505 |

TUBE CUTTER 35 MSR / 42 PRO MSR/ 42 PRO PVC

Cortatubos Telescópico Ø 6 - 42 mm (1/4 - 1.5/8")

Perfil del Producto

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Para cortes de precisión en tuberías PP, PE, PEX, PB y PVDF y tuberías de drenaje con aislamiento acústico

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Ahorro de espacio, incluso en lugares de difícil acceso, uniforme, pequeño radio de trabajo de 123 mm
- Corte en ángulo recto sin rebabas con guía telescópica de precisión
- Ajuste rápido y sencillo del rango de trabajo gracias a que la alimentación se sincroniza con la rotación del alimentador
- Funcionamiento óptimo sin fatiga gracias al pomo con mejora ergonómica
- Una única herramienta para cortar y escariar. Escariador de tuberías interno retráctil, integrado
- Cuchilla de repuesto en el pomo

DATOS TÉCNICOS

| | | |
|-----------------------|-----------|--------------|
| TC 35 MSR: | 6 - 35 mm | 1/4 - 1.3/8" |
| TC 42 PRO MSR: | 6 - 42 mm | 1/4 - 1.5/8" |
| TC 42 PRO PVC: | 6 - 42 mm | 1/4 - 1.5/8" |



| Modelo | mm | pulgada | g | cm | Nº. |
|------------------------------------|--------|--------------|-----|------|----------------|
| TC 35 MSR | 6 - 35 | 1/4 - 1.3/8" | 440 | 1 10 | 70108 |
| Cuchillas de repuesto TC 35/42 MSR | | | 19 | 1 5 | 070188D |

| Modelo | mm | pulgada | g | cm | Nº. |
|---------------------------------|--------|--------------|-----|------|----------------|
| TC 42 PRO MSR | 6 - 42 | 1/4 - 1.5/8" | 510 | 1 10 | 70109 |
| TC 42 PRO PVC | 6 - 42 | 1/4 - 1.5/8" | 510 | 1 4 | 70072 |
| Cuchillas de repuesto TC 42 PVC | | | 10 | 3 | 070028D |

PLASTICUT PVC

Para cortes rápidos, limpios y en ángulo recto, en tuberías de PVC

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Corte rápido con sólo unos pocos giros
- La carcasa flexible permite cortar en diámetros más pequeños
- Requiere menos espacio, ideal para lugares de difícil acceso
- La tubería no se deforma: Autosujeción y autoalineación
- No requiere reajuste

- Evita que la tubería se deforme
- El borde cortado queda limpio
- Corte de tuberías sin rebabas



Fig. PLASTICUT PVC

| Modelo | mm | Nº. |
|---|--------------------|---------------|
| PLASTICUT PVC | 32 mm | 59035M |
| PLASTICUT PVC | 40 mm | 59042M |
| PLASTICUT PVC | 50 mm | 59050M |
| Cuchilla de repuesto de tipo A (3 uds.) | | |
| 10 mm, 15 mm, 20 mm, 22 mm, 32 mm, 40 mm, 50 mm | | 59000R |
| PLASTICUT Plus, MSR | 16 mm | 88716 |
| PLASTICUT Plus, MSR | 20 mm | 88720 |
| PLASTICUT Plus, MSR | 26 mm | 88726 |
| PLASTICUT Plus, MSR | 32 mm | 88732 |
| PLASTICUT Plus conjunto, MSR | 16 - 20 - 25/26 mm | 88700 |
| PLASTICUT Plus Set, MSR | 16 + 20 mm | 88701 |
| Cuchilla PLASTICUT Plus MSR | 16 - 32 mm | 88777 |

Instrucciones:
Coloque PLASTICUT en la tubería, apriete con suavidad hasta cerrarlo y gire PLASTICUT alrededor de la tubería (¡tenga cuidado con la dirección de la rotación!)

