

CALENTADORES A GASÓLEO HÍBRIDO SIN CABLE



YOUTUBE VIDEO



Es imprescindible una ventilación adecuada del local, para garantizar la aportación necesaria de oxígeno.



DC 61

PATENTADO



CARGADOR Y BATERÍA INCLUIDOS CON EL DC 61



Batería de litio
Master BAT6 6Ah:
Autonomía de
4 horas. Más de
1.000 recargas.
4260.268



Cargador de
batería MASTER
4260.270



- ▼ Funciona con cable (110-240V) o con batería de litio (14V)
- ▼ Solo funciona a 14 V ofreciendo una seguridad máxima frente a descargas
- ▼ Equipado con cargador y Batería de Litio BAT6 Master
- ▼ Adaptador de corriente incluido para 220 V AC o 110 V AC
- ▼ Bajo nivel sonoro
- ▼ Calefacción radiante
- ▼ Sin movimiento de aire
- ▼ Sistema de control de llama electrónico, con fotocélula
- ▼ Ventilación posterior
- ▼ Depósito incorporado con indicador de nivel de combustible
- ▼ Enchufe para la conexión de un termostato opcional, Analógico o Digital
- ▼ Filtro de aspiración y filtro de entrada
- ▼ Snorkel
- ▼ Termostato de sobrecalentamiento
- ▼ Interruptor anti inclinación

ACCESORIOS OPCIONALES:



Termostato de ambiente
TH5 con cable
10 m - 4150.112




Termostato digital
THD con 5 m. de cable
4150.106

ESPECIFICACIONES		DC 61 + KIT
Código		4011.200
Potencia calorífica	kW	17
	Btu/h	58.000
	kcal/h	14.600
Consumo de combustible	kg/h	1,35
Autonomía de gasóleo	h	7
Termostato ambiente	Opcional	Analógico o Digital
Potencia absorbida	kW	0,2
Alimentación eléctrica	V	220-240*
Frecuencia	Hz	50
Corriente nominal	A	1
Capacidad del depósito	l	11
Dimensiones del producto (L x An x Al)	mm	560 x 345 x 575
Dimensiones con embalaje (L x An x Al)	mm	600 x 380 x 580
Peso neto/bruto	kg	19/21
Pallet	pza.	16

Precio recomendado sin IVA

* 110 V Disponible

Termostato ambiente 20°C	0,5 m	1 m	1,5 m
DC 61	110°C	50°C	20°C

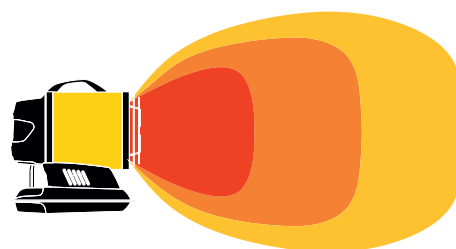

CALENTADORES A GASÓLEO

XL 61



Es imprescindible una ventilación adecuada del local, para garantizar la aportación necesaria de oxígeno.



XL 61

PATENTADO



XL 61 CON CARRO CON RUEDAS (OPCIONAL)



- ▼ Bajo nivel sonoro
- ▼ Calefacción radiante
- ▼ Sin movimiento de aire
- ▼ Sistema de control de llama electrónico, con fotocélula
- ▼ Ventilación posterior
- ▼ Depósito incorporado con indicador de nivel de combustible
- ▼ Enchufe para la conexión de un termostato opcional, Analógico o Digital
- ▼ Filtro de aspiración y filtro de entrada
- ▼ Snorkel
- ▼ Termostato de sobrecalentamiento
- ▼ Interruptor anti inclinación



DISPLAY Y ENCHUFE PARA TERMOSTATO

ACCESORIOS OPCIONALES:



Carro con ruedas
4201.159




Termostato de ambiente
TH5 con cable
10 m - 4150.112



Termostato digital
THD con 5 m. de cable
4150.106

ESPECIFICACIONES		XL 61
Código		4011.100
Potencia calorífica	kW	17
	Btu/h	58.000
	kcal/h	14.600
Consumo de combustible	kg/h	1,35
Autonomía de gasóleo	h	7
Termostato ambiente	Opcional	Analógico o Digital
Potencia absorbida	kW	0,2
Alimentación eléctrica	V	220-240*
Frecuencia	Hz	50
Corriente nominal	A	0,85
Capacidad del depósito	l	11
Dimensiones del producto (L x An x Al)	mm	560 x 345 x 575
Dimensiones con embalaje (L x An x Al)	mm	600 x 380 x 580
Peso neto/bruto	kg	19/21
Pallet	pza.	16

Termostato ambiente 20°C	0,5 m	1 m	1,5 m
XL 61	110°C	50°C	20°C

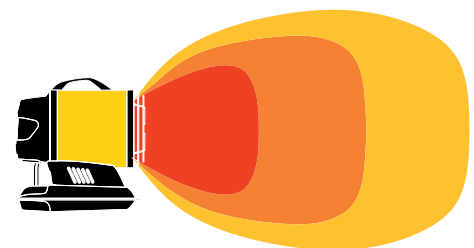

Precio recomendado sin IVA

* 110 V Disponible

CALENTADORES A GASÓLEO POR RADIACIÓN XL 9 SR Y XL 91



XL 9



XL 91



GASÓLEO

Es imprescindible una ventilación adecuada del local, para garantizar la aportación necesaria de oxígeno.



XL 9 SR

PATENTADO



XL 91

PATENTADO



- ▼ Bajo nivel sonoro
- ▼ Calefacción radiante
- ▼ Sin movimiento de aire
- ▼ Sistema de control de llama electrónico, con fotocélula
- ▼ Ventilación posterior
- ▼ Depósito incorporado con indicador de nivel de combustible
- ▼ Posibilidad de conexión de un termostato ambiente opcional
- ▼ Filtro de la bomba, filtro de aspiración y filtro de entrada
- ▼ Snorkel (XL 91)
- ▼ Ajuste de dirección / Inclinación
- ▼ Carro con ruedas incluido

ACCESORIOS OPCIONALES:



**Pre calentador
de combustible
4031.120**



**Termostato de
ambiente TH5 con cable
10 m - 4150.112**



**Termostato digital
THD con 5 m. de cable
4150.106
(para XL 91)**

ESPECIFICACIONES		XL 9 SR		XL 91	
Código		4011.077		4011.030	
Potencia calorífica	kW	29	43	29	43
	Btu/h	99.300	146.900	99.300	146.900
	kcal/h	25.000	37.000	25.000	37.000
Consumo de combustible	kg/h	2,3	3,37	2,3	3,37
Autonomía de gasóleo	h	21	14	21	14
Termostato ambiente	Opcional	Análogo		Análogo o Digital	
Potencia absorbida	kW	0,16		0,19	
Alimentación eléctrica	V	220-240*		220-240*	
Frecuencia	Hz	50		50	
Corriente nominal	A	0,7		0,7	
Capacidad del depósito	l	60		60	
Dimensiones del producto (L x An x Al)	mm	1070 x 700 x 980		710 x 970 x 990	
Dimensiones con embalaje (L x An x Al)	mm	1200 x 750 x 1130		1030 x 750 x 1190	
Peso neto/bruto	kg	69/85		69/85	
Pallet	pza.	1		1	

Precio recomendado sin IVA

* 110 V Disponible