3

ROBULL E / ROBULL MSR E

Para un curvado de precisión manual en frío de hasta 90°

Perfil del producto

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Sistema de curvado universal portátil, con un amplio campo de aplicación en fontanería, instalaciones sanitarias y calefacción en obras, para construcción de aparatos y calderería, y para uso industrial. También sirve para alinear tubos.

ROBULL E:

Curvado de precisión de hasta 90° de tubos de:

Acero al carbono para soldaduras y corte de roscas Ø 3/8 - 2"

ROBULL MSR E:

Curvado de precisión de hasta 90° de tubos de:

Tubo multicapa (MSR) Ø 40 - 50 - 63 mm

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Curvado de precisión con la escala de ángulos en los diábolos (no con ROBULL MSR E)
- Reduce las uniones soldadas
- No es necesario calentar el tubo previamente
- No se necesitan hormas
- Funciona más rápido gracias a la fuerza del pistón de 150 kN
- Funcionamiento fácil y sencillo
- Sistema hidráulico cerrado que requiere poco mantenimiento, con diseño mono-block y rápido retorno de pistón automático
- Posición de trabajo cómoda gracias al trípode (opcional)
- Con marco plegable y ajustable

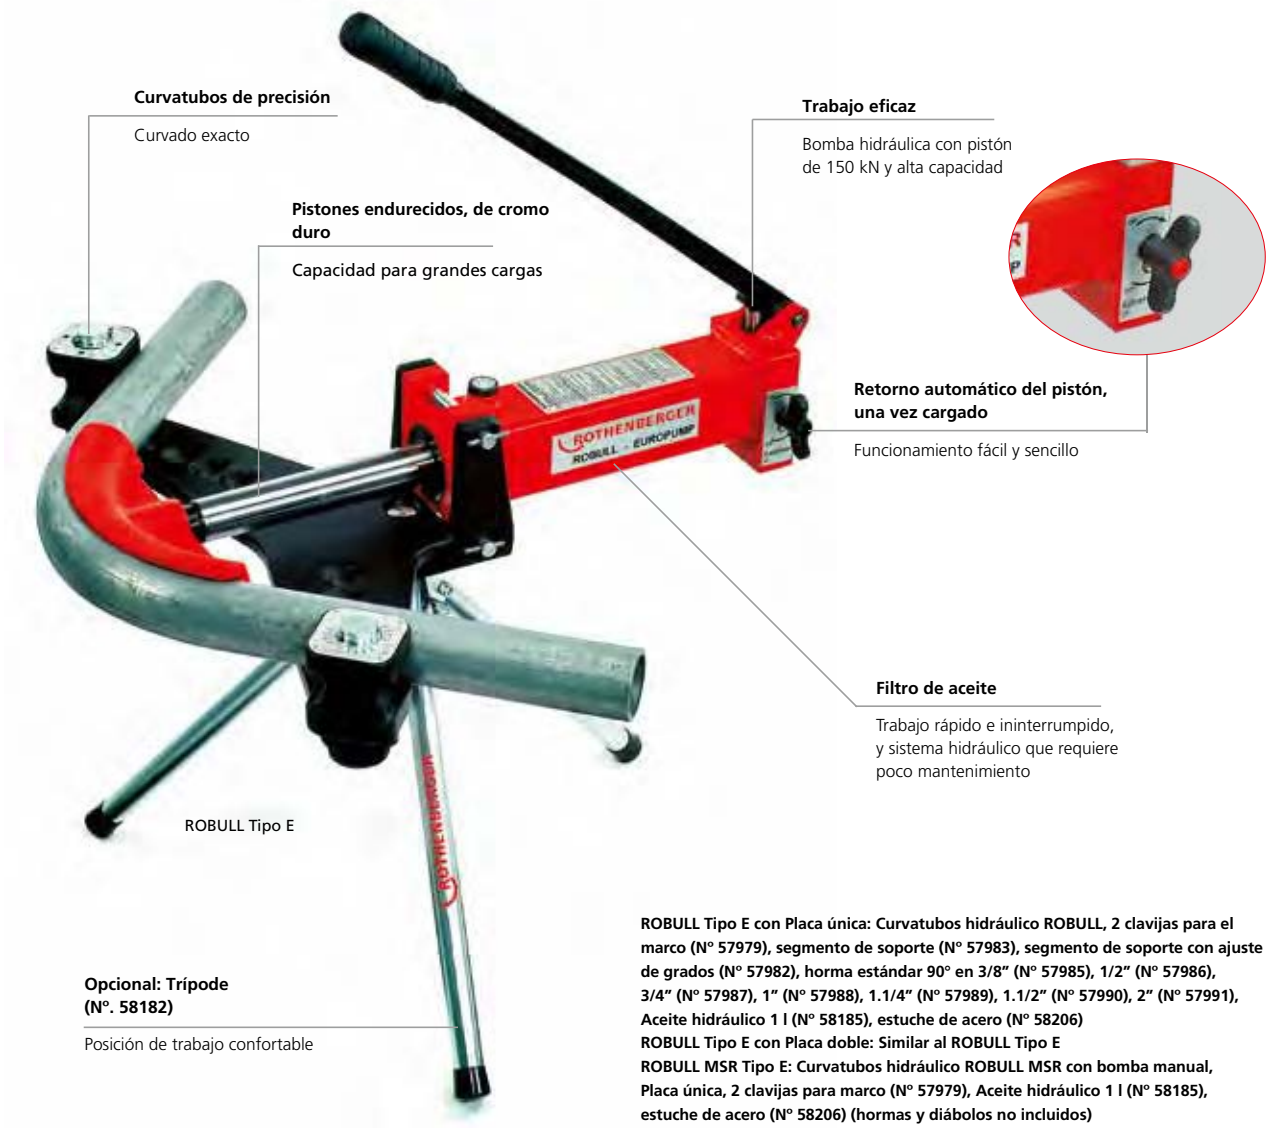

ROBULL Tipo E con Placa única: Curvatubos hidráulico ROBULL, 2 clavijas para el marco (N° 57979), segmento de soporte (N° 57983), segmento de soporte con ajuste de grados (N° 57982), horma estándar 90° en 3/8" (N° 57985), 1/2" (N° 57986), 3/4" (N° 57987), 1" (N° 57988), 1.1/4" (N° 57989), 1.1/2" (N° 57990), 2" (N° 57991), Aceite hidráulico 1 l (N° 58185), estuche de acero (N° 58206)
ROBULL Tipo E con Placa doble: Similar al ROBULL Tipo E
ROBULL MSR Tipo E: Curvatubos hidráulico ROBULL MSR con bomba manual, Placa única, 2 clavijas para marco (N° 57979), Aceite hidráulico 1 l (N° 58185), estuche de acero (N° 58206) (hormas y diábolos no incluidos)

Modelo	Descripción	kg		N°.
ROBULL E	sin accesorios	16.8	1	057950X
ROBULL E	con placa única y accesorios (ver arriba)	59.8	1	057966X
ROBULL E	con placa doble y accesorios (ver arriba)	72.6	1	057961X
ROBULL MSR E	sin hormas y segmentos de soporte (ver arriba)	54.0	1	57900