

Curvado

Electroportátil

ROBEND 4000

Curvatubos electroportátil, portátil y robusto para curvado en frío de hasta 180°, Ø 12 - 35 mm (1/2 - 1.3/8").

Perfil del producto

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Aplicación universal para instalaciones sanitarias y de calefacción, construcción de tuberías, refrigeración y sistemas de aire acondicionado, así como sistemas industriales y producción de lotes.

Menos uniones significan menor riesgo de fugas. Seguridad implica menor probabilidad de daños personales.

Adecuado para tubos de:

Cobre (duro, semi-duro y

blando DIN EN 1057):

Ø 12 - 35 mm, (1/2-1.3/8")

Cobre y Acero de precisión (revestido):

Ø 12 - 28 mm, (1/2-1.1/8")

Acero de precisión (blando

DIN 2391 / 2393 / 2394):

Ø 12 - 28 mm, (1/2-1.1/8")

Acero roscado (DIN 2440 / 2441):

Ø 1/2", 3/4"

Acero inoxidable sin costuras (GW 541):

Ø 12 - 28 mm, (1/2-1.1/8")

Tubería multicapa (MSR):

Ø 12 - 32 mm, (1/2-1.1/4")

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Rápida rentabilidad ya que se ahorra en las uniones, el material de soldadura y la energía
- Aplicación universal: Puede hacer curvas en U, contraflexiones, cuellos de cisne y codos de conexión a todos los niveles
- Mantiene la forma y permanece estable: hormas de aluminio forjado de alta calidad
- Máxima calidad, preciso y fácil de usar
- Curva sin deformar ni ondular debido a una menor fricción
- Potencia del motor: 1.010 Vatios



Horma de aluminio forjado con escala del radio de curvatura

Fácil de usar

Ajuste previo del ángulo de la curva sin herramientas

Curvado preciso y rápido

Patín especial ROLUB

Curva sin deformar ni ondular debido a una menor fricción



Motor de alto rendimiento de 1010 W

Ideal para funcionamiento continuo

Tecnología de curvado

Simplifica la preparación, reduce costes de compra y almacenamiento de los accesorios

Apagado automático cuando se obtiene el ángulo de curvado preconfigurado

Posibilidad de producir lotes rápidamente

Posibilidad de curvar tubos de varios materiales



Mecanismo con siete ejes de engranajes



Cómoda asa de transporte



ROBEND 4000 con trípode





Sets ROBEND 4000


Los sets incluyen: Unidad básica de 230 V (Nº 025740X), hormas y patines para los diferentes diámetros de tubo, eje de patín (Nº 25743), adaptador para trípode (Nº 25748) en la unidad básica (trípode opcional), en estuche de plástico (Nº 25745)

Sistema antibloqueo ROLUB!

Patín especial ROLUB de poliamida de alta calidad

Curvado perfecto sin marcas de fricción

Opcional: Soporte trípode

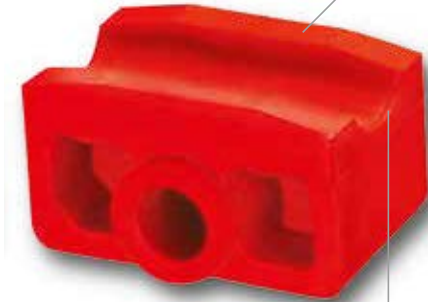

Sistema de cámara de lubricación de dos puntos

Garantiza una distribución óptima de la lubricación



Fig. ROBEND 4000 Set

Set de curvado ROBEND



Horma de aluminio forjado con escala del radio de curvatura



Ajuste previo del ángulo de la curva sin herramientas



Modelo	Descripción	Tubería	kg	Nº.
ROBEND 4000 Set	15 - 18 - 22 mm	Cu, Fe, et al.	24.12	1000001554
ROBEND 4000 Set	15 - 18 - 22 - 28 mm	Cu, Fe, et al.	24.12	1000001550
ROBEND 4000 Set	12 - 14 - 16 - 18 - 22 mm	Cu, Fe, et al.	21.90	1000001551
ROBEND 4000 Set	15 - 22 - 28 mm	Cu, Fe, et al.	21.10	1000001545
ROBEND 4000 Set	12 - 14 - 16 - 18 - 22 - 28 mm	Cu, Fe, et al.	24.10	1000001552
ROBEND 4000 Set	12 - 15 - 18 - 22 mm	Cu, Fe, et al.	20.60	1000001548
ROBEND 4000 Set	12 - 15 - 18 - 22 - 28 mm	Cu, Fe, et al.	23.50	1000001549
ROBEND 4000 Set	15 - 18 - 22 - 28 - 32 - 35 mm	Cu, Fe, et al.	32.00	1000001567
ROBEND 4000 Set	1/2 - 5/8 - 3/4" - 7/8"	Cu, Fe, et al.	19.60	1000001553*
ROBEND 4000 Set	1/2 - 5/8 - 3/4" - 7/8 - 1.1/8 - 1.3/8"	Cu, Fe, et al.	29.00	1000001565
ROBEND 4000 Set	7/8 - 1.1/8 - 1.3/8"	Cu, Fe, et al.	22.00	1000001566
ROBEND 4000 Set	15 - 18 - 22 - 28 - 35 mm	Cu, Fe, et al.	29.00	1000001738
ROBEND 4000 Unidad básica	sin hormas	Cu, Fe, et al.	14.50	1000001559
ROBEND 4000 Set	16, 20, 25 y 32 mm	Cu, Fe, et al.	24.00	1000001536*
ROBEND 4000 Set	20, 25 y 32 mm	Cu, Fe, et al.	21.00	1000001537*

* Venta a través de SUPER-EGO TOOLS, S.L.U.

ACCESORIOS



Modelo	Nº.	Modelo	Nº.
Espray de curvado 150 ml	25120	Cortatubos	14 - 25
Eje de patín	25743	Escariador Interno y Externo	31
Estuche ROBEND, para 5 hormas de hasta Ø 30 mm	995830200	Soplete (SUPER FIRE 2 con MAPP-GAS)	148-157
Soporte trípode, plegable	25748	Material de soldadura	177
Caja de transporte ROBEND, para 32 mm (1.1/4") y 35 mm (1.3/8")	1000001564		

Los sets de curvado ROBEND 3000 pueden encontrarse en 70