



2683 - 2684 PM-6 PICADOR 6,5 Kg



**ENTRADA DIAGONAL
ESPECIAL MINERÍA
FUNDICIONES**

Cód. 2683



**Entrada lateral
Especial construcción**

Cód. 2684

Equipo ligero y compacto especialmente indicado para los frentes de minería y labores de limpieza en fundiciones. Empuñadura con entrada de aire diagonal, favoreciendo el trabajo en espacios de reducidas dimensiones.

Potente y fiable para obtener la máxima producción.

Código	Modelo	Peso Kg	Consumo L.P.M.	Inserción	Código útil IMCOINSA
2683	PM-6	6,5	565	Red. 21x12	00022 pág. 207
2684	PM-6C	6,5	565	Red. 21x12	00022 pág. 207

2687 - 2688 PM-8 PICADOR 8,5 Kg



**ENTRADA DIAGONAL
ESPECIAL MINERÍA
FUNDICIONES**

Cód. 2687



**Entrada lateral
Especial construcción**

Cód. 2688

Comparte las características constructivas de su *hermano pequeño*, el modelo PM-6. Con sus 8,5 Kg de peso, aporta una gran capacidad de avance. Especialmente indicado para los trabajos más exigentes.

Código	Modelo	Peso Kg	Consumo L.P.M.	Inserción	Código útil IMCOINSA
2687	PM-8	8,5	1.133	Red. 24x12	00024 pág. 207
2688	PM-8C	8,5	1.133	Red. 24x12	00024 pág. 207

2643 P-16 PICADOR - ROMPEDOR 16 Kg



Cód. 2643S

Equipo versátil y de alta producción que puede ser utilizado bien como martillo picador, bien como martillo rompedor.

Código	Modelo	Peso Kg	Consumo L.P.M.	Inserción	Código útil IMCOINSA
2643	P-16	16	1.150	Hex. 25 x 108	00018 pág. 204
2643S	P-16	Insonorizado		Características igual que Cód. 2643	

Consulte nuestra amplia gama de Útiles Pág. 203.



COMPRESORES y NEUMÁTICA
EQUIPAMIENTO y MANUTENCIÓN
HERRAMIENTAS DE CORTE
BROCAS y ÚTILES CONSTRUCCIÓN
DISCOS y CORONAS DE DIAMANTE
MAQUINARIA y ACC. CONSTRUCCIÓN



MARTILLOS ROMPEDORES - PERFORADORES

2640 R-23 ROMPEDOR 23 Kg


Con solo 23 Kg de peso, ligero equipo ideal para su utilización en diferentes sectores de obra civil, cantería y un largo etc.



Código	Modelo	Peso Kg	Consumo L.P.M.	Inserción	Código útil IMCOINSA
2640	R-23	23	1.400	Hex. 28 x 152	00011 pág. 205
2640S	R-23S	Insonorizado Características igual que Cód. 2640			

26280 - 26281 R-280 ROMPEDOR 28 Kg

Primera opción en martillos rompedores de 28 Kg. Disponible con dos diferentes inserciones.

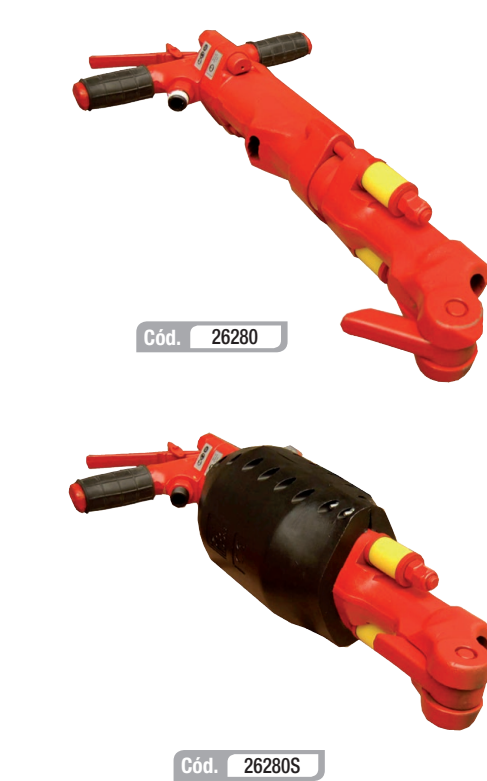

Código	Modelo	Peso Kg	Consumo L.P.M.	Inserción	Código útil IMCOINSA
26280	R-280	28	1.600	Hex. 28 x 152	00011 pág. 205
26280S	Insonorizado Características igual que Cód. 26280				
26281	R-280	28	1.600	Hex. 32 x 152	00012 pág. 205
26281S	Insonorizado Características igual que Cód. 26281				




2670-2671 RA-26 ROMPEDOR ANTIVIBRANTE 26 Kg

DISPOSITIVO DE AMORTIGUACIÓN
MENOS FATIGA
MÁS PRODUCCIÓN


Cód. 2670

Las más altas prestaciones en martillos rompedores:

- Dispositivo mecánico de amortiguación.
- Empuñadura antivibrante en poliuretano.
- Máxima reducción de la vibración transmitida al usuario.
- Dispositivo especial para la reducción de potencia cuando el martillo trabaja en vacío, minimizando la potencia y el consumo en más de un 70%.
- Silenciador integrado con deflector orientable (Cód. 2671).
- Fácil y sencillo mantenimiento.
- Amortiguadores en poliuretano de alta absorción, aportando una larga vida útil.


Dispositivo de amortiguación basculante

- Reduce la fatiga del operario
- Incrementa el rendimiento


Cód. 2671

Código	Modelo	Peso Kg	Consumo L.P.M.	Inserción	Código útil IMCOINSA
2670	RA-26	26	1.400	Hex. 28 x 152	00011 pág. 205
2671	RA-26S	Insonorizado Características igual que Cód. 2670			





26990 - 26991 TR-90 ROMPEDOR 42 Kg



ESPECIAL EXPORT

Equipo de altas prestaciones con la máxima potencia y rendimiento: grandes demoliciones en hormigón, hormigón armado, roca y pavimentos en general.

Código	Modelo	Peso Kg	Consumo L.P.M.	Inserción	Código útil IMCOINSA
26990	TR-90	42	2.200	Hex. 28 x 152	00011 pág. 205
26991	TR-90	42	2.200	Hex. 32 x 152	00012 pág. 205

2656 PF-18 PERFORADOR – ROTATIVO 18 Kg



Como consecuencia de sus 2.200 L.P.M. de consumo, aporta una excelente capacidad de penetración y avance en cualquier tipo de terreno, con unas prestaciones similares a otros modelos de superior peso.

Código	Modelo	Peso Kg	Consumo L.P.M.	Inserción	Código útil IMCOINSA
2656	PF-18	18	2.200	Hex. 22 x 108	01841 pág. 206

2660 ENGRASADOR DE LÍNEA



IMCOINSA recomienda una presión de trabajo de 5/6 BAR para todos sus martillos neumáticos (excepto Cód. 261).

Recomendamos la utilización del engrasador de línea (Cód. 2660) y la realización de limpiezas periódicas de los equipos mediante la adición de una mezcla de gasoil y aceite (90% – 10%) por la toma de admisión.

Código	Descripción
2660	Engrasador de línea 19 mm (3/4")

Consulte nuestra amplia gama de Mangueras y Racores Pág. 308.

