




Use domestic
Domestic use
Nutzung im Haushalt



Use industrial
Industrial use
Nutzung industriell
industrielle Nutzung



Construction
Construction
Construction
Bau

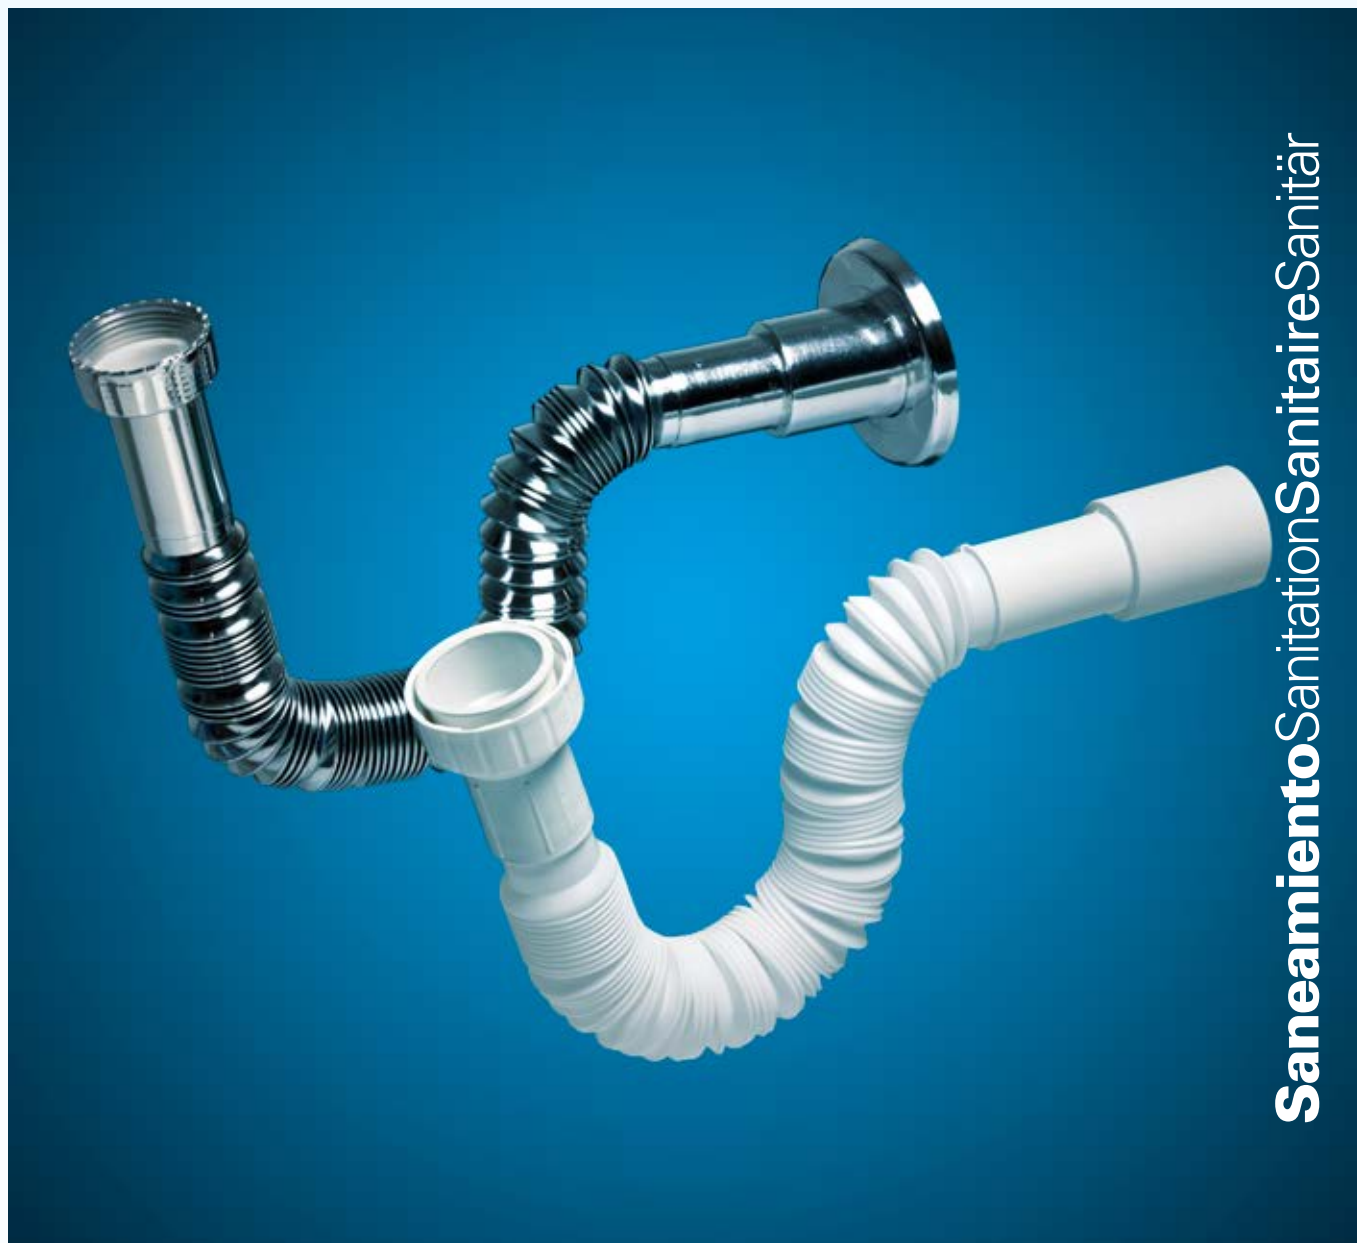

Saneamiento Sanitation Sanitaire Sanitär

Manguito sifón ext.

Tubo flexible en pp con manguitos inyectados para desagüe sanitario

Características

- Tubo extensible de PP con terminal inyectado en PP de conexión al desagüe y racord metálico en latón ó de plástico para conectar al lavabo
- Gran flexibilidad, de fácil manejo y con terminales adaptables a cualquier tipo de desagüe de lavabo
- Terminales inyectados en el tubo para asegurar una perfecta estanqueidad
- Gran resistencia a los detergentes, a los hipocloritos y a una amplia gama de productos químicos
- Soporta temperaturas ente 10°C y 90 °C
- Se presenta embolsado con dos juntas
- Extensible de 30 a 80 cm. Diámetro: interior=26 mm, exterior=36 mm

Aplicaciones

- Desagües de lavabo como sifón

En función de las evoluciones técnicas, las especificaciones pueden ser modificadas sin previo aviso. Otros diámetros, colores y características previa consulta.

BOQUILLA NOZZLE BEC DÜSE	ROSCA METÁLICA O PLÁSTICO METALLIC OR PLASTIC THREADING FILETAGE MÉTALLIQUE OU PLASTIQUE METALL- ODER KUNSTSTOFFGEWINDE
32	1 1/4"
40	1 1/2"

Presiones a T° ambiente en laboratorio / Valores Nominales sin tener en cuenta tolerancias fabricación.
 Pressure at ambient temperature in laboratory / Nominals values without taking manufacturing tolerances into account.
 Pression effectuées à températures ambiente de laboratoire / Valeurs nominales sans teir compte des tolerances de fabrication.
 Druckwerte bei Umgebungtemperatur im Labor / Nominalwerte ohne Berücksichtigung von Produktionstoleranzen.

UK Flexible hose made in pp with injected pp connectors for sanitary waste pipes

Features

- Polypropylene flexible hose with injected PP connectors and metal or plastics connectors
- Extensible 30cm to 80 cm
- Flexible and handy, with terminales adapted to all types of lavatories injected in tube
- Very good resistance to all soaps solutions with detergent, bleach, hipochlorites...and most of chemicals
- T° range -10°C + 90°C
- Pocket with two joints; OD: 36m

Uses

- Used in lavatory drains as siphon

Specifications are subject to change without notice. Other diameters, colours and features on request.

FR Tuyau flexible en PP ave embouts moulés pour deservoir sanitaires

Caractéristiques

- Tuyau extensible de PP avec des embouts moulés en polypropylène, en platic ou métal pour connecter au lavabo
- Extensible avec une relation de 30cm = 80cm
- Très flexible, manéable, avec des terminales adaptables à n'importe quel type de lavabo
- Les embouts sont moulées dans le tubes pour assurer la parfaite étanchéité
- Résiste les détergents et hipochlorites et une grande gamme de produits chimiques
- T° d'emplois -10°C 90°C
- Disponible sous poche plastique avec 2 joints
- Diamètre intérieur: 26mm, Diamètre extérieur: 36 mm

Applications

- Déservoir de lavabo comme sifon

En fonction des évolutions techniques, les données peuvent être modifiées sans préavis. Autres diamètres, couleurs et caractéristiques sur demande.

DE PP-Schlauch mit angespritzten Manschetten für Sanitärabflüsse

Merkmale

- Ausziehbarer Siphonschlauch aus PP mit angespritzten Manschetten aus PP zum Anschluss an Abflüsse und Überwurfmuttern aus Messing oder Kunststoff zum Anschluss ans Waschbecken
- hohe Flexibilität, leichte Handhabung und Anschlüssen für alle Arten von Waschbeckenabflüssen
- Anschlussstutzen an das Rohr angespritzt, um eine perfekte Dichtigkeit zu garantieren
- hohe Beständigkeit gegen Wasch- und Reinigungsmittel, Hypochlorite und eine Reihe von Chemikalien
- für Temperaturen zwischen 10 °C und 90 °C
- der Lieferumfang enthält zwei Dichtungen
- ausziehbar von 30 bis 80 cm Durchmesser: Innen = 26 mm, Außen = 36 mm

Einsatzmöglichkeiten

- Siphonschlauch für Waschbeckenabflüsse

Die technischen Spezifikationen können ohne vorherige Bekanntmachung geändert werden. Andere Durchmesser, Farben und Merkmale auf Anfrage.