


CALENTADORES DE GAS

CF 75 SPARK



CF 75 SPARK

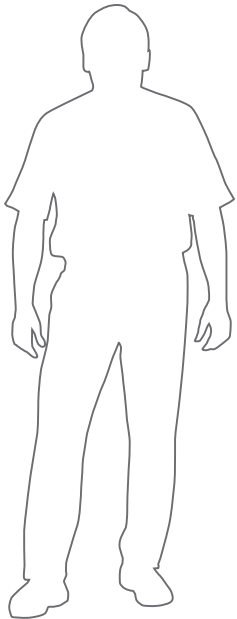

- ▶ Diseñado para montar en el Interior y Exterior
- ▶ Puede ser posado en el suelo o colgado del techo
- ▶ Cámara de combustión en acero galvanizado
- ▶ Encendido electrónico por electrodo preciso y fiable
- ▶ Quemador de Gas Natural o GLP
- ▶ Intercambiador de calor de alta eficiencia
- ▶ Protección sobrecalentamiento
- ▶ Motor cerrado y seguro, fiable incluso en los entornos mas agresivos
- ▶ Carcasa de Acero Galvanizado


INCLUIDO:



Deflector de salida de 2 vías



Kit de transformación a Gas Natural




ACCESORIOS OPCIONALES:



Termostato de ambiente TH5 con cable
10 m - 4150.112



Termostato digital THD con cable
5 m - 4150.106
para calentadores fabricados en 07.2015 o después



Kit de instalación para exteriores galvanizado - 4015.164



Escuadras Galvanizado - 4230.120

ESPECIFICACIONES		CF 75 SPARK
Código		4015.060
Potencia calorífica	kW	75
	Btu/h	255.900
	kcal/h	64.500
Caudal del aire	m ³ /h	2.100
Termostato ambiente	Opcional	Analógico o Digital
Consumo de combustible (LPG)	m ³ /h	2,3
Consumo de combustible (NATURAL GAS)	m ³ /h	7,7
Alimentación eléctrica	V	220-240
Frecuencia	Hz	50
Potencia absorbida	kW	0,5
Corriente nominal	A	2,8
Dimensiones del producto (L x An x Al)	mm	782 x 464 x 719
Dimensiones con embalaje (L x An x Al)	mm	825 x 515 x 780
Peso neto/bruto	kg	57/61
Pallet	pza.	4

Precio recomendado sin IVA



instalación en el exterior