


Unión

Sopletes a cartucho para soldadura fuerte

SUPER FIRE 4

Soplete ergonómico

Para la soldadura fuerte de hasta Ø 28 mm y soldadura blanda hasta Ø 35 mm así como otras aplicaciones como decapado de pintura o retratado de mangueras.



Perfil de Producto

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Sold. Fuerte: hasta Ø 28 mm (con deflector de llama en un entorno protegido del viento)
Sold. Blanda: hasta Ø 35 mm

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Calentamiento rápido, menos consumo
- Sistema "Twist 'N' Load" (5 boquillas distintas disponibles) – Cambio de boquilla con solo un movimiento
- Ajuste de llama preciso
- Mecanismo de bloqueo del gatillo mejorado para operación con una mano

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Encendido piezoeléctrico seguro (hasta 30.000 encendidos)
- Duplica la seguridad al no existir flujo de gas sin bloquear la boquilla (Encendido piezoeléctrico)
- Mango más largo para una colocación aún más estable en el cartucho

DATOS TÉCNICOS

Conexión: US / EU
Empuñadura: Plástico
Quemador: Latón / Acero Inoxidable

Boquilla con llama de turbulencia

Calentamiento rápido, menos uso

Sistema rápido "Twist 'N' Load"

Cambio de boquilla en un solo movimiento
(5 boquillas diferentes disponibles)

Válvula reguladora de presión

Ajuste preciso de la llama

Diseño en latón / acero inoxidable cuidadosamente fabricado

Larga vida útil

Mango de diseño ergonómico

Robusto, ligero y antideslizante mediante superficie engomada

- Seguro
- Rápido
- Fiable

Doble seguridad

Solo se enciende si el soplete está debidamente bloqueado

Encendido piezoeléctrico de alto rendimiento

Fiable (hasta 30.000 encendidos)

Botón de bloqueo

Uso continuo con solo una mano

SUPER FIRE 4 US 1"
Nº. 1500001503

Adaptador
No. 035648X

Botella EU 7/16"
No. 035551-A

SUPER FIRE 4 EU 7/16"
Nº. 1500001355

Adaptador
No. 263003900

Botella US 1"
No. 35698

Soldadura fuerte en aire acondicionado y refrigeración



Llama de alta temperatura gracias a turbulencia ciclónica



Soldadura fuerte en aire acondicionado y refrigeración



Sopletes a cartucho para soldadura fuerte

Boquilla de Precisión (460 °C):



(Nº. 35455)

Para soldadura fina; llama precisa y estable

Boquilla de Estándar (700 °C):



(Nº. 35456)

Para soldadura blanda y otros trabajos que requieren menos calor; llama precisa, potente y estable

Boquilla Ciclón (950 °C):



(Nº. 35457)

Para soldadura fuerte y blanda con una eficiente llama envolvente (asegura un calentamiento uniforme del tubo)

Boquilla de aire Caliente (400 °C):



(Nº. 35458)

Para decapar pintura y trabajos de retráctilado hasta diámetro aprox. 80 mm; antiviento y aire caliente potente

Boquilla de Retráctilado (720 °C):



(Nº. 35459)

Para retráctilado hasta 300 mm de diámetro y trabajos que requieren calor; llama potente, suave y estable al viento

ESTUCHE COMPLETO SUPER FIRE 4

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- El kit de servicio ideal
- Para reparaciones, instalaciones de calefacción y refrigeración/ técnicas de aire acondicionado



Nº 1000001264 incluye: empuñadura (Nº 1500001354), boquilla ciclón (Nº 35457), Boquilla de precisión (Nº 35455), reflector de llama (Nº 31043), soporte universal para sopletes (Nº 35461), 2 x cartuchos de gas MAPP®1 (Nº 035551-A), estuche para transporte (Nº 150001493)

Modelo			Nº.
ESTUCHE COMPLETO SUPER FIRE 4	1	4	1000001264

SUPER FIRE 4 Set básico

Set (Nº. 1500001355) incluye: empuñadura (Nº. 1500001354), boquilla ciclón (Nº. 35457)

SUPER FIRE 4 MAPP¹⁾ Set

El set (Nº. 1000001263) incluye: empuñadura (Nº. 1500001354), boquilla ciclón (Nº. 35457), MAPP¹⁾ cartucho de gas (Nº. 035551-A)



Nº. 035648X

Al cursar el pedido, recuerde incluir también el soporte universal para sopletes (Nº 35461) y evite deslizamientos

Modelo			Nº.
SUPER FIRE 4 EU	1	4	1500001355
SUPER FIRE 4 US	1	..1	1500001503
SUPER FIRE 4 EU MAPP	1	10	1000001263
SUPER FIRE adaptador 1" a 7/16"	1	1	035648X
SUPER FIRE adaptador EU / US	1	1	263003900




Nº. 1500001355



Nº. 1000001263

ACCESORIOS



Modelo		Modelo	
Alfombra ignífuga	171	Soldador de accesorios	175
Limpiatubos interno para tubo de cobre	171	ROVLIES	171
Material de soldadura	173 - 177	Pasta ROSOL para soldadura blanda	173

1) MAPP es una marca registrada de MESSER Group GmbH, Bad Soden

Sopletes a cartucho para soldadura fuerte

SUPER FIRE 3

Soldador Ergonómico HEAVY-DUTY para soldadura fuerte hasta Ø 28 mm

Para soldadura blanda y fuerte, además de otras aplicaciones como decapar o para aflojar manguitos



Perfil de Producto

ÁMBITO DE APLICACIÓN

- Sold. Fuerte:** hasta Ø 28 mm (con reflector de llama y antiviento))
Sold. Blanda: hasta Ø 35 mm

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Versátil – uso sencillo en cualquier posición (360°)
- Calentamiento rápido, se usa menos.
- Larga vida útil
- Sistema enchufe rápido (5 boquillas diferentes disponibles)

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Ajuste de llama preciso
- Hasta 2,5 horas de soldadura fuerte por cartucho
- Mayor comodidad para trabajos de larga duración
- Encendido piezoeléctrico fiable (hasta 30.000 veces)
- Doble seguridad y sin fugas de gas si no está bien conectada la boquilla (encendido piezoeléctrico)

DATOS TÉCNICOS

- Conexión:** US / EU
Empuñadura: Aluminio
Quemador: Latón / Acero Inoxidable

Boquillas SUPER FIRE 3

Sistema enchufe rápido para cambiarlas con rapidez

Enchufe rápido!

Sistema rápido "Twist 'N' Load"

Cambio de boquilla en un solo movimiento (5 boquillas diferentes disponibles)

Boquilla con llama envolvente

Calentamiento rápido, se usa menos

Sólo se enciende si el soplete está bien conectado

Doble seguridad



Piezoeléctrico de alto rendimiento

Fiable (hasta 30.000 encendidos)

Botón de bloqueo

Uso continuo

Válvula reguladora de presión

Ajuste preciso de la llama



Mango de diseño ergonómico en aluminio de alta calidad

Robusto y agarre óptimo

Diseño en latón /acero inoxidable de cuidada fabricación

Larga vida útil

ROTHENBERGER MAPP[®] Gas

Hasta 2,5 horas de soldadura fuerte por cartucho

Soldadura en instalación de gas




Descripción		Nº.
SUPER FIRE 3 con conexión US 1"	1	35431
SUPER FIRE 3 con conexión EU	1	35436
SUPER FIRE 3 + 2 botellas MAPP EU	1	35490
Adaptador US 1" a EU 7/16"	1	035648X
Adaptador EU 7/16" a US 1"	1	263003900

ACCESORIOS



Modelo		Modelo	
Alfombra ignífuga	171	Soldador de accesorios	175
Limpiatubos interno para tubo de cobre	171	ROVLIES	171
Material de soldadura	173 - 177	Pasta ROSOL para soldadura blanda	173

Sopletes a cartucho para soldadura fuerte



POWER FIRE Compact

Soplete piezoeléctrico profesional para soldadura fuerte de tuberías de cobre hasta Ø 35 mm con alto contenido de plata en las varillas de soldar. Recomendado para todo tipo de soldadura blanda y fuerte.

Perfil del producto

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Aplicación: Tuberías Cu
Soldadura fuerte: hasta Ø 22 mm
Soldadura blanda: hasta Ø 28 mm

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

- Boquilla Ø 16 mm
- Encendido piezoeléctrico, hasta 20.000 encendidos.
- Regulador de llama.
- Para uso en cualquier posición.
- Compacto y ligero



Descripción		Nº.
Power Fire Compact US 1"	1	254800016
Power Fire Compact US 1" + Gas MAPP US	1	254800116
Power Fire Compact US 1" + 2 Gas MAPP US	1	100000990
ROBAG (POWER-FIRE Compact + 3 Gas Mapp US)	1	P02548116
Power Fire Compact EU 7/16"	1	30813
Power Fire Compact EU 7/16" + Gas MAPP EU	1	35424
Adaptador US 1" a EU 7/16"	1	035648X
Adaptador EU 7/16" a US 1"	1	263003900
Punta POWER-FIRE	1	254707800



SUPERFIRE 2

Adecuado para soldadura fuerte hasta 22 mm Ø y soldadura blanda hasta 35 mm Ø.

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

- Soplete piezoeléctrico para botellas desechables de Mapp GAS.
- Permite trabajar en posición invertida. Para un mayor rendimiento utilizar con botellas de Gas Mapp conexión USA.

Adaptador:



No. 035648X

Descripción		Nº.
Soplete SUPER FIRE 2	1	35644X
Pack Soplete SUPER FIRE 2 + 2 GAS MAPP US	1	PR3564400
Accesorios		
Adaptador botella Multi + Maxigas	1	035648X
Piezo encendedor	1	R3566000
Punta SUPER-FIRE 2	1	35661E
Conjunto quemador repuesto (s/punta)	1	R35659X00


Unión

Sopletes a cartucho para soldadura fuerte y blanda

ROFIRE Swivel PRO Cyclone Piezo / PRO Twin

Boquilla Cyclone Piezo

Conexión: 1" US
 Sold. Fuerte: hasta Ø 18 mm
 Sold. Blanda: hasta Ø 42 mm

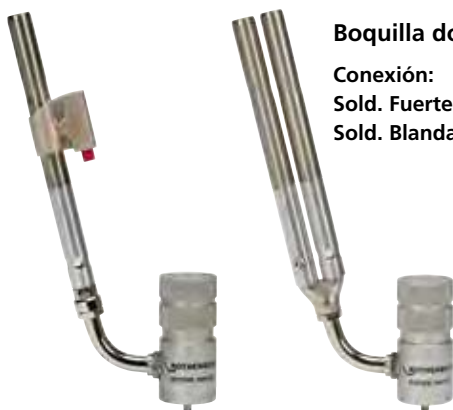

Boquilla doble cyclone

Conexión: 1" US
 Sold. Fuerte: hasta Ø 28 mm
 Sold. Blanda: hasta Ø 64 mm

Modelo	g	Nº.
ROFIRE SWIVEL PRO Cyclone Piezo US	330	35016
ROFIRE SWIVEL PRO Twin US	400	35012

EASY FIRE


Soplete para soldadura blanda hasta Ø 22 mm.

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Conexión: 7/16" EU
 Soldadura fuerte: hasta Ø 15 mm
 Soldadura blanda: hasta Ø 22 mm

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

- Soplete de alto rendimiento con encendido piezoeléctrico.
- Ajuste preciso de la llama.
- Apropiado para Multigas 300.



Modelo	Nº.
EASY FIRE (sin botella)	35552

7

ROFLAME PIEZO

Unidad CLÁSICA para soldadura blanda Ø 22 mm


ÁMBITO DE APLICACIÓN

Conexión: Cartucho de enchufe rápido
 Sold. Blanda: hasta Ø 22 mm



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Soplete de alto rendimiento con mango estable y ergonómico, incluye encendido piezoeléctrico y ajuste preciso de la llama
- Cómodo empleo con una sola mano y superficie de almacenaje seguro
- Encendido piezoeléctrico
- Ajuste preciso de la llama
- Boquillas del soplete intercambiables en caso de requerir reparación



Modelo	g	Nº.
ROFLAME PIEZO 1800 °C (sin cartucho de gas C 200)	750	35419

1) MAPP es una marca registrada de MESSER Group GmbH, Bad Soden

ROFIRE PIEZO

Unidad CLÁSICA para soldadura blanda

Potente unidad de soldadura para soldadura en cobre de hasta Ø 15 mm y soldadura blanda hasta Ø 22 mm


ÁMBITO DE APLICACIÓN

Conexión: 7/16" EU
 Sold. Fuerte: hasta Ø 15 mm
 Sold. Blanda: hasta Ø 22 mm



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Encendido piezoeléctrico
- Ajuste preciso de la llama
- Cabezal soporte integrado
- Boquillas de repuesto del soplete en caso de requerir reparación



Nº. 35429 Nº. P0055516

Modelo	g	Nº.
Set ROFIRE PIEZO + Multigas 300	820	35429
ROFIRE PIEZO + 3 Multigas 300		P0055516

Unión

Soldadura Fuerte a cartucho

MAPP GAS EU

Cartucho de gas con rosca 7/16"- EU para soldadura fuerte y soldadura de alto rendimiento.

Perfil del producto

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

- Función Alta transferencia de calor, mayor que el propano, especialmente en invierno por debajo de 0° C.
- Seguridad Mayor seguridad y estabilidad gracias a una válvula de latón y collar protector.
- 360°. Proporciona un rendimiento de llama superior en cualquier posición (360 °)

PERFIL DE EMBALAJE

Código EAN:	4004625400180
Contenido:	750 ml.
Peso:	900 g.
Unidades por caja:	12



Modelo		Nº.
Mapp Gas 7/16"	900	035521-A

EU
7/16"



Válvula de latón de 7/16" EU

Diseño patentado, para gases a alta presión

Collar protector

Estabiliza el soplete y protege contra caídas accidentales

Cilindro de acero

Adecuado para gases a alta presión

100% de propileno

Rendimiento de llama superior (incluso boca abajo) y una mayor transferencia de calor que el propano



El collar protector estabiliza el soplete y protege contra caídas accidentales

Botella GAS MAPP US

Perfil del producto

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

- Cartucho desechable con válvula de seguridad.
- Se puede conectar y desconectar fácilmente.
- Mayor seguridad para el usuario con válvula US 1".
- Gas Mapp con propileno concentrado.
- 35% más rápido que el propano.
- Temperatura: 2.400 °C.

PERFIL DE EMBALAJE

Código EAN:	4004625355398
Contenido:	750 ml.
Peso:	828 g.
Unidades por caja:	12

Modelo		Nº.
Gas MAPP US	12	35698

US
1"



No contiene BUTADIENO

Sin riesgos para la salud

Mezcla especial gas para llama de características excepcionales

Temperaturas extremas de llama, rendimiento máximo en soplete y ahorro garantizado en tiempo de trabajo

De acuerdo a la norma UN 1077



Cartuchos Soldadura Fuerte / Soldadura Blanda

Maxigas 400

Gas para soldadura, corte y soldadura blanda de alto rendimiento para temperatura de llama hasta 2.200 °C. Cartucho de gas con rosca de manguito 7/16" EU



Modelo	Maxigas 400
N°.	035570-A
Código EAN	4004625355701 (A)
Medidas del producto (mm) (W x H)	65 x 260
Contenido (ml)	600
Peso (g)	352
Unidades por PU	24
UE por fila / palet	9
Unidades por palet	3
Unidades por palet	648
Número de palets por camión	60
Unidades por camión	38,880
Peso del palet (kg)	195
Medidas del palet (mm) (L x An x Al)	800 x 1,200 x 1,000
Medidas de la caja (mm) (L x An x Al)	405 x 272 x 264

Multigas 300

Mezcla de gas propano / butano para temperatura de llama hasta 1.900 °C. Cartucho de gas con rosca de manguito 7/16" EU



Modelo	Multigas 300
N°.	035510-A
Código EAN	4004625355107 (A)
Medidas del producto (mm) (W x H)	65 x 260
Contenido (ml)	600
Peso (g)	338
Unidades por PU	24
UE por fila / palet	9
Unidades por palet	3
Unidades por palet	648
Número de palets por camión	60
Unidades por camión	38,880
Peso del palet (kg)	191
Medidas del palet (mm) (L x An x Al)	800 x 1,200 x 1,000
Medidas de la caja (mm) (L x An x Al)	405 x 272 x 264

Multigas 110

Cartuchos de gas para temperatura de llama hasta 2.100 °C, adecuados para el equipo de soldadura blanda MULTI MOBILE. La especial construcción permite trabajar en cualquier posición (360°). Con conexión EU 7/16"



Modelo	Multigas 110
N°.	150000459
Código EAN	4004625378977
Medidas del producto (mm) (W x H)	45 x 150
Contenido (ml)	110
Peso (g)	60
Unidades por PU	12
UE por fila / palet	30
Unidades por palet	5
Unidades por palet	1800
Número de palets por camión	60
Unidades por camión	108,000
Peso del palet (kg)	198
Medidas del palet (mm) (L x An x Al)	800 x 1,200 x 1,000
Medidas de la caja (mm) (L x An x Al)	185 x 140 x 160

Supergas C 200 TSS

Cartucho de butano y que contiene butano y hay que punzonar, también para trabajos a baja temperatura. Fabricación según EN 417:2012, con Top Safe System (TSS) integrado. Este sistema impide fugas de gas incontroladas cuando se desconecta accidentalmente del equipo.



Modelo	C 200 TSS
N°.	035901-A
Código EAN	4004625390627 (A)
Medidas del producto (mm) (W x H)	90 x 95
Contenido (ml)	330
Peso (g)	190
Unidades por PU	36
UE por fila / palet	9
Unidades por palet	3
Unidades por palet	972
Número de palets por camión	60
Unidades por camión	58,320
Peso del palet (kg)	350
Medidas del palet (mm) (L x An x Al)	800 x 1,200 x 1,180
Medidas de la caja (mm) (L x An x Al)	360 x 275 x 280