

Unión

Soldadura autógena

Set ALLGAS 2000



Soplete soldador móvil

Soplete soldador móvil ideal para profesionales de la fontanería, calefacción, refrigeración y aire acondicionado, para talleres de estano y automoción

Perfil de Producto	
ÁMBITO DE APLICACIÓN	
Rango de soldadura directa:	hasta 2.5 mm grosor de material
Rango de soldadura indirecta:	0.2 - 5 mm
Apropiado para usar con:	Oxi-Acetileno Propano y oxígeno, GNC y oxígeno, Gas ciudad y oxígeno

Perfil de Producto	
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS	
●	Para emplear con cualquier gas convencional y botella de oxígeno
●	Vacía casi por completo las bombonas de gas (ahorra dinero)
●	Súpercompacto para trabajar en espacios reducidos
●	Uso profesional, eficiente y económico

Baja presión del gas a sólo 0,2 bares

Vacía casi por completo las bombonas de gas (ahorra dinero) y se puede emplear con cualquier gas convencional y botellas de oxígeno

Mango pequeño y muy ligero (280 g)

Súpercompacto para trabajar en espacios reducidos

7

Soplete universal para soldadura directa e indirecta

Se puede emplear con cualquier gas convencional y botellas de oxígeno

Lanzas flexibles para soldar tubos



Accionamiento de llama seguro y rápido



Quemadores de dispersión para calentar



Económico

Uso profesional, eficiente y económico

Juego de 20 piezas (Nº 35300) que incluye: Mango (Nº 35303), boquilla mezcladora con tuerca de unión (Nº 35304), 5 puntas de soldar 0,2 mm (Nº 35305) / 1 - 2 mm (Nº 35306) / 2 - 3 mm (Nº 35307) / 3 - 4 mm (Nº 35308) / 4 - 5,0 mm (Nº 35309), puntas para soldar tubos, tamaño 1 (Nº 35313) / tamaño 2 (Nº 35314), conexión con tuerca de tamaño 14 (Nº 35315), boquilla de dispersión (Nº 35311), paquete con manguera doble de 2,5 m (Nº 35221), llave fija de 14 x 19 mm (Nº 32073), soporte para la punta / llave (Nº 35312), encendedor de seguridad (Nº 3.077), piedras de repuesto (Nº 32088), maleta de acero (Nº 35319)



Set ALLGAS 2000

Modelo	Conexión Oxígeno	Conexión gas	g	Nº.
Set ALLGAS 2000 (Acetileno)			3,100	35300
Mango ALLGAS 2000	G 1/4" RH	G 3/8" LH	280	35303
Boquilla mezcladora con tuerca de conexión			40	35304

Puntas para soldar, Accesorios para soldar		g	Nº.
Modelo	Rango soldadura mm		
Punta de soldadura tamaño 1	0.2 - 1.0	10	35305
Punta de soldadura tamaño 2	1.0 - 2.0	10	35306
Punta de soldadura tamaño 3	2.0 - 3.0	10	35307
Punta de soldadura tamaño 4	3.0 - 4.0	10	35308
Punta de soldadura tamaño 5	4.0 - 5.0	10	35309
Boquilla de dispersión para calentamiento previo		20	35311
Soporte para la punta, se puede usar como llave		20	35312
Punta de soldadura flexible tamaño 1	2.0 - 3.0	40	35313
Punta de soldadura flexible tamaño 2	4.0 - 5.0	40	35314
Conexión / tuerca de unión, tamaño 14	10		35315

ALLGAS 2000 PS 0.5 / 2 Compact

Equipo portátil de soldadura fuerte con armario de transporte

Para soldadura fuerte de hierro, acero, chapa de acero, tubos y metales no ferrosos



Perfil de Producto

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Transporte seguro en el estuche metálico cerrado
- Equipo portátil y ligero para trabajos de soldadura fuerte
- Ideal para desplazarse por la obra o zona de reparación
- Se pueden rellenar las bombonas pequeñas de propano

DATOS TÉCNICOS

Gas:	Propano con Oxígeno
Temperatura de la llama:	2.850 °C
Temperatura de trabajo:	1.150 °C

Seguridad en el transporte según DIN EN 962, BGV D34, GGVSE y TRG 280

Juego de 24 piezas (Nº 35655) que incluye: Mango Allgas 2000 (Nº 35303), manguera para propano de 2,5 m (Nº 32201), manguera para oxígeno de 2,5 m (Nº 35210), regulador de propano ajustable 0 - 6 bar (Nº 242206000), manorreductor de oxígeno 10 bares (Nº 35634), boquilla mezcladora con tuerca de conexión (Nº 35304), puntas de soldar 0,2-1 mm (Nº 35305) / 1 - 2 mm (Nº 35306) / 2 - 3 mm (Nº 35307) / 3 - 4 mm (Nº 35308) / 4 - 5 mm (Nº 35309), puntas para soldar tubos, flexible tamaño 1 (Nº 35313) / Punta de soldadura tamaño 2 (Nº 35314), boquilla de dispersión (Nº 35311), soporte para la punta / llave (Nº 35312), llave ajustable (Nº 35738), encendedor de seguridad (Nº 3.077), piedras de repuesto (Nº 32088), gafas de seguridad de nylon (Nº 540620), botella pequeña de propano de 0,5 kg, vacía (Nº 33079), botella de oxígeno en acero 2,0 l, llena (Nº 35635), Antirretorno de oxígeno (Nº 1000000633), antirretorno para gas (Nº 1000000631), armario de transporte (Nº 35629)

Modelo	kg	Nº.
Set ALLGAS 2000 PS 0.5 / 2	21.4	35655
estuche metálico sin accesorios	10.3	35629

Para ver más accesorios ir a la página **170**

Comodidad en el transporte



Los colores de las bombonas son sólo indicativos

Puntas para Soldadura ALLGAS 2000

Para soldadura fuerte de hierro, acero, chapa de acero, tubos y metales no ferrosos



Puntas para Soldadura, Boquilla roscada M8 X 1



Modelo	Rango soldadura mm	g	Nº.
Punta de soldadura tamaño 1	0.2 - 1.0	10	35305
Punta de soldadura tamaño 2	1.0 - 2.0	10	35306
Punta de soldadura tamaño 3	2.0 - 3.0	10	35307
Punta de soldadura tamaño 4	3.0 - 4.0	10	35308
Punta de soldadura tamaño 5	4.0 - 5.0	10	35309
Boquilla de dispersión para calentamiento previo		20	35311
Soporte para la punta que se puede usar como llave		20	35312




Nº. 35311



Nº. 35312

Accesorios para la soldadura de tubos

Modelo	Rango de soldadura mm	g	Nº.
Flexible Punta de soldadura tamaño 1	2.0 - 3.0	40	35313
Flexible Punta de soldadura tamaño 2	4.0 - 5.0	40	35314
Conexión / tuerca de unión, tamaño 14		10	35315

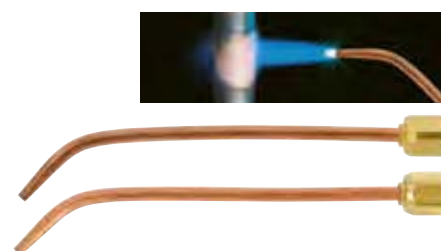


Unión

Soldadura autógena

ROXI-KIT

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

- En soporte de acero
- Incluye: Maxigas 400, botella de oxígeno 120 litros, manómetro de presión constante, empuñadura, válvula reguladora de gas con antirretorno, 4 microboquillas 0,3-0,4-0,5-0,7 mm, boquilla de soldar de 1-1,2 mm, dos mangueras 1,5 m., encendedor y gafas.

Modelo		Nº.
Roxi-kit 120	1	035740X
Accesorios		
Boquilla 1 mm Ø	1	263005600
Boquillas 1,5 mm Ø	1	263005400
Boquillas 0,7 mm Ø		263005800
Botella oxígeno 120	12	35750
Botella Maxigas 400	24	035570-A
Regulador de oxígeno	1	100000629
Regulador Maxigas	1	1300002024
Juego de mangueras son soplete	1	1500001264



ALLGAS Mobile Pro

Soldador portátil con dispositivos de seguridad

Para soldadura fuerte de hierro, acero, chapa, tubos y metales no férricos.



Perfil de Producto

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Set de soldadura portátil con peso reducido
- Válvulas de seguridad antirretorno de llamas
- Regulador de presión de gas MAPP con rango de ajuste 0 - 2 bar para bajo consumo constante y ajuste eficaz de la llama

DATOS TÉCNICOS

Gas:	MAPP-gas con Oxígeno
Temperatura de la llama:	más de 3.100 °C
Temperatura de trabajo:	1.300 °C

Accesorios incluidos en el set




MAPP¹⁾ y oxígeno

Temperatura de llama superior a los 3.100°C

Soplete para soldadura blanda y soldadura fuerte

Incluye 5 boquillas intercambiables y un accesorio de soldadura flexible para un espesor de material de hasta 5 mm

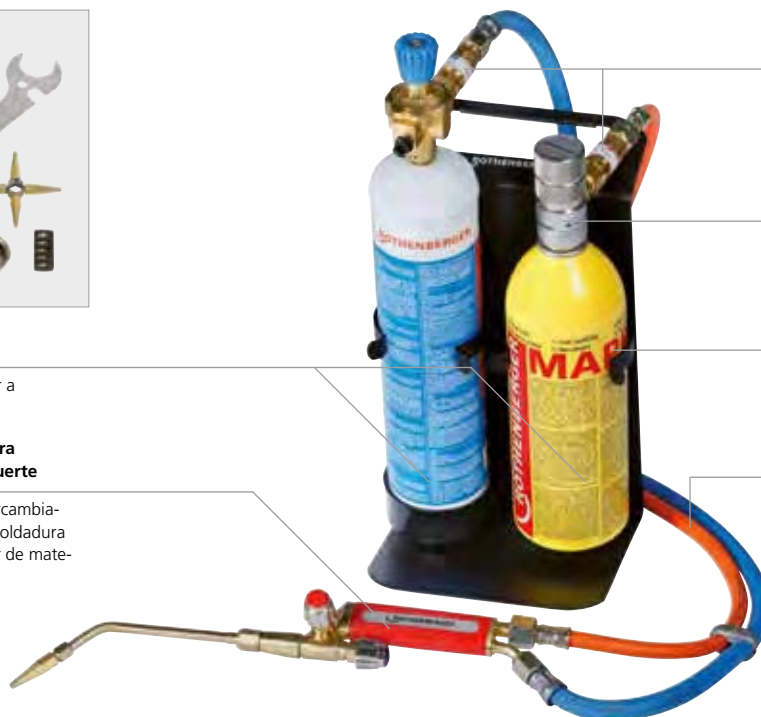

Dispositivos de seguridad de alta calidad

Antirretornos fiables

Reductor de presión 0 - 2 bar


Ajuste de llama constante, de bajo consumo y eficiente


Peso total < 6 kg

Acceso a todos los lugares

Mangueras de caucho de alta calidad

20 bar, con certificación DIN EN ISO 3821, longitud: 2,5 m

Modelo		Nº.
ALLGAS Mobile Pro 1" US, con Cartuchos	3.86	100000529
ALLGAS Mobile Pro 1" US, sin Cartuchos	5.95	100000743
ALLGAS Mobile Pro 7/16" EU, con Cartuchos	3.86	100000642
ALLGAS Mobile Pro 7/16" EU, sin Cartuchos	5.70	100000558
MAPP ¹⁾ gas 1" US, 750 ml	0.67	35698

Modelo		Nº.
MAPP ¹⁾ gas 7/16" EU, 750 ml	0.67	035551-A
Oxígeno, 110 L	1.33	35750
Regulador de presión 1" US f. MAPP ¹⁾ /LPG	0.38	100000620
Regulador de presión 7/16" EU f. MAPP ¹⁾ /LPG	0.35	100000627
Regulador de presión M10 x 1 f. Oxígeno	0.35	100000629

ALLGAS 2000 PS 0.5 / 2 Basic

Equipo portátil para trabajos de soldadura fuerte

Para soldadura fuerte de hierro, acero, chapa de acero, tubos y metales no ferrosos



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Diseño compacto y cómodo para desplazarse por la obra o zona de reparación
- Combinación compatible con diferentes trabajos, ya montado y listo para utilizar

Almacenar y ahorrar espacio en el vehículo del profesional



Los colores de las bombonas son sólo indicativos

Juego de 18 piezas (Nº 35651) que incluye: Mango Allgas 2000 (Nº 35303), manguera para propano de 2,5 m (Nº 32201), manguera para oxígeno de 2,5 m (Nº 35210), regulador de propano ajustable 0 - 6 bares (Nº 242206000), manorreductor de oxígeno 10 bares (Nº 35634), boquilla mezcladora con tuerca de conexión (Nº 35304), puntas de soldar 0,2 - 1 mm (Nº 35305) / 1 - 2 mm (Nº 35306) / 2 - 3 mm (Nº 35307) / 3 - 4 mm (Nº 35308) / 4 - 5 mm (Nº 35309), soporte para la punta / llave (Nº 35312), llave ajustable (Nº 35738), encendedor de seguridad (Nº 3.077), piedras de repuesto (Nº 32088), botella de oxígeno en acero 2,0 l, llena (Nº 35635), Bombona pequeña de propano de 0,5 kg (vacía) (Nº 33079), atril Allgas (Nº 35628)

Modelo	kg	Nº.
Set ALLGAS 2000 PS 0.5 / 2	14.4	35651
Para ver más accesorios ir a la página		170

7

ROXY 400 L

Equipo Estándar para soldadura a gas a temperaturas de llama hasta 3.100 °C

Para soldadura fuerte de hierro, acero, chapa de acero, tubos y metales no ferrosos



Almacenar y ahorrar espacio en el vehículo del profesional



Los colores de las bombonas son sólo indicativos

Juego de 20 piezas (Nº 035780X) que incluye: Mango con válvula reguladora de precisión (Nº 35580), Maxigas 400 (Nº 035570-A), botella de oxígeno de 2,0 L (Nº 35635), válvula reguladora de precisión (Nº 263003700), manorreductor para oxígeno según DIN 0-315 / 200 bares 0-16 / 10 bares (Nº 35634), juego de mangueras (de 3 m sin asa (Nº 35785), protección antirretorno de oxígeno (Nº 35678), protección antirretorno de gas (Nº 35691), boquilla mezcladora con tuerca de conexión (Nº 35587), puntas de alto rendimiento 1,5 mm (Nº 263005600) / 2,0 mm (Nº 263005400), micropuntas 0,3 mm (Nº 35712) / 0,5 mm (Nº 35696) / 0,7 mm (Nº 35713), adaptador para micropuntas (Nº 35585), gafas de soldar A5 (Nº 35621), encendedor de seguridad Nº 32077, llave ajustable (Nº 35738), atril para transporte (Nº 35727)

Modelo	kg	Nº.
Juego ROXY 400 L	10.80	035780X
ROXY 400 L without Oxígeno	6.0	35782
Mango soldador ROXY M14x1	0.12	35580
Juego de mangueras (de 3 m sin asa)	0.95	35785
Adaptador ROXY para microboquillas	0.01	35585
Microsoplete ROXY Serie - 0.3 mm	0.01	35712
Microsoplete ROXY Serie - 0.4 mm	0.01	35695
Microsoplete ROXY Serie - 0.5 mm	0.02	35696
Microsoplete ROXY Serie - 0.6 mm	0.02	35697
Microsoplete ROXY Serie - 0.7 mm	0.02	35713
Boquilla alto rendim. 0.7 mm para 263005500	0.06	263005800
Boquilla alto rendim. 1.2 mm para 263005500	0.04	263005700
Boquilla alto rendim. 1.5 mm para 263005500	0.04	263005600
Boquilla alto rendim. 2.0 mm para 263005500	0.04	263005400

Unión

Soldadura autógena tres gases

Sistema RE 17 a Tres gases AMS 5/5

Sistema para montaje, soldadura, corte y soldadura fuerte
Rango para soldadura 0,5 - 14 mm, Rango para corte 3,0 - 50 mm



Incluye bombonas de gas y carro de transporte con sistema telescópico doble!

Los colores de las bombonas son sólo indicativos

Juego de 27 piezas (N° 35400) que incluye: Mango con tuerca de conexión (N° 35324), acoples para soldar 0,5 - 1 mm (N° 35325) / 1 - 2 mm (N° 35326) / 2 - 4 mm (N° 35327) / 4 - 6 mm (N° 35328) / 6 - 9 mm (No 35329) / 9 - 14 m (N° 35334), acople con palanca de aletas para cortar (N° 35338), puntas de corte 12 - 25 mm (N° 35341) / 25 - 50 mm (N° 35344), manómetro para acetileno 1,5 bares (N° 35794), manómetro para oxígeno 10 bares (N° 35634), 2 de cada tipo - tapones protectores de goma, rojos (N° 511428) / azules (N° 511427), conjunto de 10 piezas para limpieza de boquillas (N° 510105), llave para soplete (N° 510106), encendedor de seguridad (N° 32077), piedras de repuesto (N° 32088), botella de acetileno de 10 l (llena) (N° 35178), botella de oxígeno de 10 l (llena) (N° 35188), Maxigas 400 (N° 035570-A), válvula reguladora de gas Maxigas (N° 35723), adaptador de manguera Maxigas (N° 35491), maleta de acero (N° 35800), carro para transporte con sistema telescópico doble (N° 35354)

Modelo	kg	N°
Sistema RE 17 a Tres gases AMS 5/5	50	35400

Sistema RE 17 a Tres gases AMS 5 y 10

Sistema para montaje, soldadura, corte y soldadura fuerte
Rango para soldadura 0,5 - 14 mm, Rango para corte 3,0 - 50 mm



7



Incluye carro de transporte con sistema telescópico doble!

Juego de 25 piezas (N° 35403) que incluye: Mango con tuerca de conexión (N° 35324), acoples para soldar 0,5 - 1 mm (N° 35325) / 1 - 2 mm (N° 35326) / 2 - 4 mm (N° 35327) / 4 - 6 mm (N° 35328) / 6 - 9 mm (No 35329) / 9 - 14 m (N° 35334), acople con palanca de aletas para cortar (N° 35338), puntas de corte 12 - 25 mm (N° 35341) / 25 - 50 mm (N° 35344), boquilla para calentamiento previo 3-100 mm (N° 35339), paquete con manguera doble de 5 m A / S (N° 35222), manómetro para acetileno 1,5 bares (N° 35794), manómetro para oxígeno 10 bares (N° 35634), 2 de cada tipo - tapones protectores de goma, rojos (N° 511428) / azules (N° 511427), conjunto de 10 piezas para limpieza de boquillas (N° 510105), llave para soplete (N° 510106), encendedor de seguridad (N° 32077), piedras de repuesto (N° 32088), Maxigas 400 (N° 35570), válvula reguladora de gas Maxigas (N° 263003700), adaptador de manguera Maxigas (N° 35491), maleta de acero (N° 35800), carro para transporte con sistema telescópico doble (N° 35354)

Modelo	kg	N°
Sistema RE 17 a Tres gases AMS 5 + 10	23	35403

Sistema RE 17 a Tres gases AMS 10/100

Sistema para montaje, soldadura, corte y soldadura fuerte
Rango para soldadura 0,5 - 14 mm, Rango para corte 3,0 - 50 mm



Incluye bombonas de gas y carro de transporte con sistema telescópico doble!

Los colores de las bombonas son sólo indicativos

Juego de 27 piezas (N° 35401) que incluye: Mango con tuerca de conexión (N° 35324), acoples para soldar 0,5 - 1 mm (N° 35325) / 1 - 2 mm (N° 35326) / 2 - 4 mm (N° 35327) / 4 - 6 mm (N° 35328) / 6 - 9 mm (No 35329) / 9 - 14 m (N° 35334), acople con palanca de aletas para cortar (N° 35338), puntas de corte 12 - 25 mm (N° 35341) / 25 - 50 mm (N° 35344), boquilla para calentamiento previo 3 - 100 mm (N° 35339), paquete con manguera doble de 5 m A / S (N° 35222), manómetro para acetileno 1,5 bares (N° 35794), manómetro para oxígeno 10 bares (N° 35634), 2 de cada tipo - tapones protectores de goma, rojos (N° 511428) / azules (N° 511427), conjunto de 10 piezas para limpieza de boquillas (N° 510105), llave para soplete (N° 510106), encendedor de seguridad (N° 32077), piedras de repuesto (N° 32088), botella de acetileno de 10 l (llena) (N° 35179), botella de oxígeno de 10 l (llena) (N° 35189), Maxigas 400 (N° 35570), válvula reguladora de gas Maxigas (N° 263003700), adaptador de manguera Maxigas (N° 35491), maleta de acero (N° 35800), carro para transporte con sistema telescópico doble (N° 35354)

Modelo	kg	N°
Sistema RE 17 a Tres gases AMS 10/100	66	35401
RE 17 como el 35401, rango de corte 3.0 - 25 mm	65	35798



Juego RE 17 UNIVERSAL para Soldadura de Tubos

Sistema para soldadura, corte, soldadura fuerte y calentamiento previo
Rango para soldadura 0,5 - 14 mm, Rango para corte 3 - 100 mm

Juego (Nº 35479) que incluye: Mango con tuerca de conexión (Nº 35324), acoples para soldar 2 - 4 mm (Nº 35327) / 4 - 6 mm (Nº 35328) / 6 - 9 mm (No 35329), puntas para soldar tubos 2 - 4 mm (Nº 35347) / 4 - 6 mm (Nº 35348), acople con palanca de aletas para cortar (Nº 35338), Puntas de corte 3 - 25 mm (Nº 35341), boquilla para calentamiento previo 3 - 100 mm (Nº 35339), Conjunto de 10 piezas para limpieza de boquillas (Nº 510105), llave para soplete (Nº 510106), encendedor de seguridad (Nº 32077), piedras de repuesto (Nº 32088), maleta de acero (Nº 35800)

Modelo	kg	Nº.
Juego RE 17 para soldadura de tubos	4.3	35479
Juego RE 17 para soldadura de tubos	4.8	35480
Como el juego Nº 35479, pero además incluye los acoples para soldar 0,5-1 mm (Nº 35325) / 1-2 mm (Nº 35326) y las puntas para corte 3 - 25 mm (Nº 35341) / 25-50 mm (Nº 35344)	1.70	35800
Maleta de acero para RE 17 (vacía)	0.47	35324
Mango RE 17 con tuerca de conexión al quemador		
Conexión: oxígeno G 1/4" R, gas G 3/8" LH		



Nº. 35480



Nº. 35324

Acoples RE 17 para Soldadura

	Rango para soldadura mm	g	Nº.
Acople para soldadura	0.5 - 1.0	140	35325
Acople para soldadura	1.0 - 2.0	150	35326
Acople para soldadura	2.0 - 4.0	170	35327
Acople para soldadura	4.0 - 6.0	190	35328
Acople para soldadura	6.0 - 9.0	220	35329
Acople para soldadura	9.0 - 14.0	260	35334



7

Acoples RE 17 para Soldadura de tubos flexible

Acople para soldadura de tubos, completo

Puntas flexibles de cobre

Rango para soldadura mm	g	Nº.	Rango para soldadura mm	g	Nº.
2.0 - 4.0	140	35347	1.0 - 2.0	40	35475
4.0 - 6.0	150	35348	2.0 - 4.0	40	35476
			4.0 - 6.0	50	35477

Acople para soldadura de tubos, segmento anterior



Acople para soldadura de tubos, completo



Acople RE17 para corte con Palanca de Aletas

Modelo	g	Nº.
Acople para corte, sin puntas	820	35338

RE 17 Puntas de corte y boquilla de calentamiento

Modelo	Rango de corte mm	g	Nº.
Punta para corte	12 - 25	10	35341
Punta para corte	25 - 50	20	35344
Punta para corte	50 - 100	20	35345
Boquilla de calentamiento	12 - 100	50	35339



Nº. 35338



Nº. 35341
Nº. 35344
Nº. 35345

Nº. 35339