


# DESHUMIDIFICACIÓN PROFESIONAL POR CONDENSACIÓN INDUSTRIAL



**DH 7160**

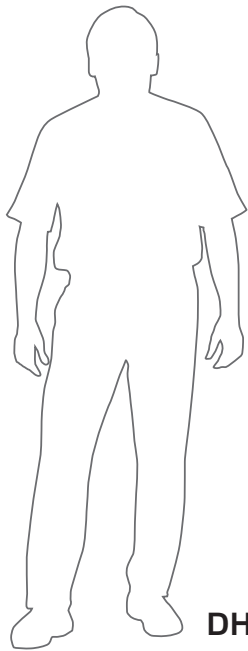

- ▼ Gran caudal de aire para una rápida y eficaz deshumidificación
- ▼ Robusta estructura metálica
- ▼ Asas plegables y Ruedas
- ▼ Ruedas con freno
- ▼ Potente y silencioso ventilador centrífugo
- ▼ Eliminación continua del agua de condensación. (No depósito)
- ▼ Gran filtro de aire de fácil acceso
- ▼ Compresor trifásico con protección por fase
- ▼ Desescarce automático

Panel electrónico de Control:

- ▼ Se puede ajustar para funcionamiento continuo o controlado por el Humidostato electrónico
- ▼ Memoria de diferentes configuraciones

## ACCESORIOS OPCIONALES:



### Cable alargador

DH 7160 - 5m - **4511.031**

DH 7160 - 10m - **4511.032**

ESPECIFICACIONES		DH 7160
Código		4512.415
Rendimiento (30°C/80% RH)	l/24h	166
Rendimiento (20°C/60% RH)	l/24h	57,6
Para espacios de aprox.	m <sup>3</sup>	2 490
Para secado después de una inundación	m <sup>3</sup>	996
Caudal de aire	m <sup>3</sup> /h	1.700
Rango de trabajo:		
Temperatura	°C	5-32
Humedad	%	30-90
Gas refrigerante		R407C
Consumo de potencia	W	2.820
Alimentación eléctrica	V	3N 380-400
Frecuencia	Hz	50
Nivel de ruido	dB(A)	70
Compresor		rotativo
Capacidad del depósito	l	No depósito
Dimensiones del producto (L x An x Al)		
	mm	582 x 410 x 1624
Dimensiones con embalaje (L x An x Al)		
	mm	640 x 465 x 1700
Peso neto/bruto	kg	102/110
Pallet	pza.	1

**Precio recomendado sin IVA**



**Ruedas con freno**



**Asas plegables y ruedas**



**Filtro de aire**