


# BIO COOLERS PORTÁTILES

## CCX 4.0



CCX 4.0

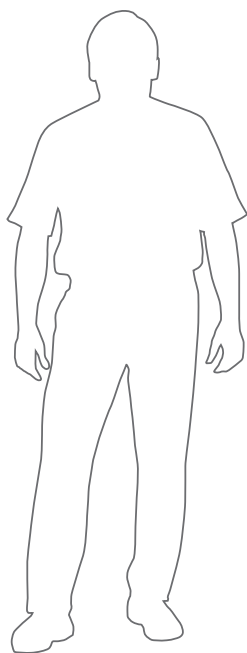

- ▼ Diseño compacto y atractivo
- ▼ Bajo coste de instalación, funcionamiento y mantenimiento
- ▼ Mando a distancia, para un fácil control de funcionamiento
- ▼ Diferentes funciones y configuraciones
- ▼ Asas para un fácil transporte
- ▼ Unidades móviles con depósito de agua integrado, para múltiples aplicaciones
- ▼ Largo tiempo de funcionamiento sin rellenar de agua el depósito
- ▼ Bajo nivel sonoro
- ▼ Ionizador para mejorar la calidad del aire.
- ▼ Bajo nivel sonoro lo que lo hace ideal para terrazas.

ESPECIFICACIONES		CCX 4.0
Código		4140.361
Panel de celulosa	dm <sup>3</sup>	40
Caudal del aire	m <sup>3</sup> /h	4.000
Máxima superficie	m <sup>2</sup>	50-70
Alimentación	V	220-240
Frecuencia	Hz	50
Consumo de potencia	kW	0,15
Corriente nominal	A	1,45
Velocidad del ventilador	nº	3
Salida de aire		frontal
Consumo de agua	l/h	5-10
Capacidad del depósito	l	50
Conexión directa de agua	pulgadas	½"
Nivel sonoro	dB(A)	45
<hr/>		
Dimensiones del producto (L x An x Al)	mm	640 x 450 x 1230
Dimensiones con embalaje (L x An x Al)	mm	650 x 550 x 1160
Peso (Con/Sin agua)	kg	22/72
<hr/>		
<b>Precio recomendado sin IVA</b>		



CCX 4.0 Panel de control