

ACONDICIONADORES DE AIRE ENFRIAMIENTO DE CARPA MÓVIL



AC 24 - Ø 31 cm



- ▼ Conduzca fácilmente el aire con conductos flexibles difusores.
- ▼ Carcasa en chapa de acero galvanizada y con recubrimiento con pintura de polvo de 0,9 a 2,5 mm.
- ▼ El color de acabado superior es blanco puro, RAL 9010
- ▼ Enfriamiento en temperaturas exteriores de hasta + 55º C.
- ▼ Refrigerante R134a respetuoso con el medio ambiente
- ▼ Interruptor de presión alta / baja que garantiza una vida útil del compresor larga.
- ▼ La unidad se conecta a la red eléctrica o a un generador diésel separado a través de un cable de alimentación de 10 m con un enchufe CEE.
- ▼ Control de temperatura realizado mediante un termostato de ambiente cableado al acondicionador de aire
- ▼ Aberturas de entrada y descarga con conductos flexibles de Ø 31 mm.
- ▼ Fácil transporte en carretilla elevadora o con las cuatro ruedas montadas (opcional)
- ▼ La configuración y el uso puede ser realizado por una sola persona
- ▼ Se puede conducir el aire con conductos o un sistema de distribución
- ▼ Recirculación de aire fácil



AC 24

ACCESORIOS OPCIONALES:



Conductos flexibles
3 m
- 097754



Conducto de distribución
de aire 5 m.
- 097756



Asas de elevación
y juego de ruedas
- 096673



2 asas
adicionales para
carga entre
2 personas
- 093894



Juego de amarre,
3 piezas.
- 098108


ESPECIFICACIONES

AC 24

Código		323043
Rango de temperatura de funcionamiento, refrigeración	°C	20 - 55
Caudal de aire	m ³ /h	2180
Refrigerante		R134a
Capacidad de enfriamiento @ 49/49°C 30% RH	kW/BTU	6.0 / 20400
Alimentación eléctrica	V/Hz	230 / 50
Max. Corriente	A	16
Amperaje de rotor bloqueado (LRA)	A	46
Max. presión del sistema	bar	25
Dimensiones del producto (L x An x Al)	mm	1110 x 919.1 x 752.3
Peso	kg	160

Precio recomendado sin IVA

ACONDICIONADORES DE AIRE ENFRIAMIENTO DE CARPA MÓVIL

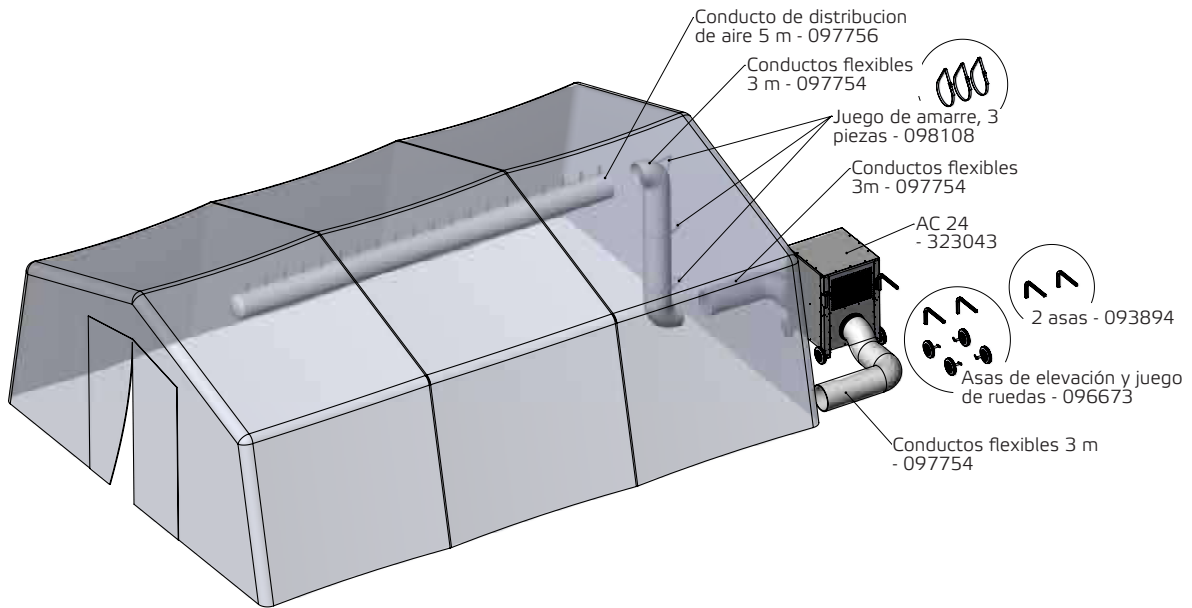


Fácil de transportar



Ruedas



Asas cómodas

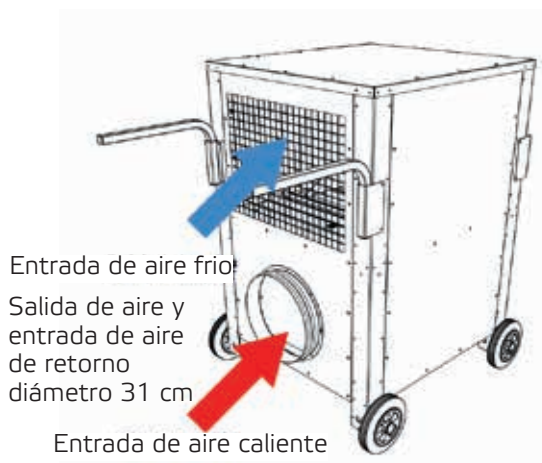

Recirculación de aire fácil

Salida de aire caliente

