




MANORREDUCTORES


SERIE EDGE™

MANORREDUCTORES MONOETAPA DE LA SERIE EDGE 4

- Estructura de latón forjado.
- Capuchón de zinc-aluminio.
- Protección de los indicadores ABS para grandes impactos, para una mayor durabilidad.
- Indicadores de acero de alto contraste de 40 mm.
- Válvula de alivio externa con autorrearme.
- Filtro de entrada sinterizado - bronce niquelado.
- Perilla de seguridad con absorción de impactos SLAMTM.
- Supera la prueba de ignición provocada ASTM G - 175.

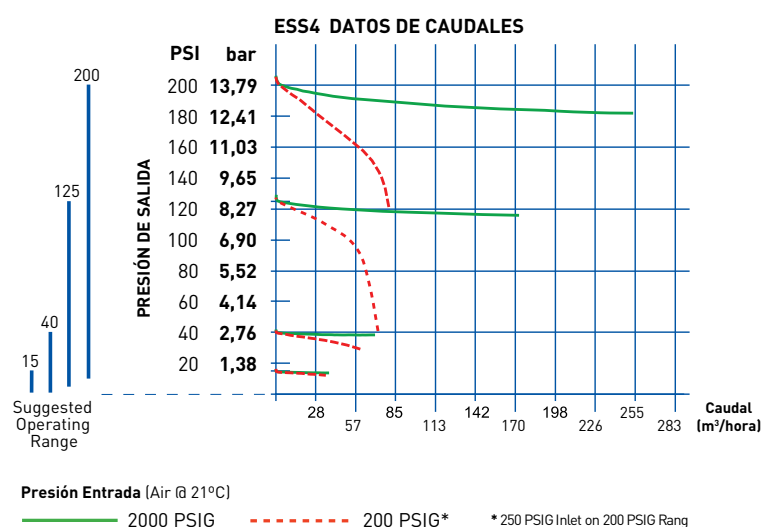

PUNTO DE IMPACTO ÚNICO

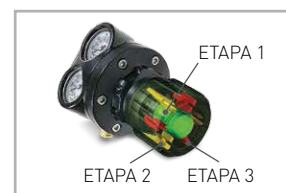

PERILLA CON ABSORCIÓN DE IMPACTOS

Absorción de impactos en 3 etapas

Los manorreductores **EDGE** incluyen la tecnología **SLAM** (Shock Limitation and Absorption Mechanism) en la perilla de ajuste. La zona de absorción de impactos en tres etapas proporciona resistencia y protección adicionales a las partes internas del manorreductor y a la válvula de la bombona, lo que aumenta la seguridad en el puesto de trabajo.



| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | MODELO | GAS | PRESIÓN DEL GAS | ENTRADA | SALIDA | PRESIÓN DE ENTRADA MÁX. |
|------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-----------------|-------------------------------------------|---------|-------------------------|
| 730PRE4 | Manorreductor monoetapa, 4 bares, propano | ESS4-4B-AP7E EDGE | Propano | 4 bares | M21,7 X 1,814 (LEFT) W21,7 X 14 (LEFT) | G3/8 LH | 25 bares |
| 730ARE40 | Manorreductor monoetapa, 25 l/min, Ar/CO2 (200 bares) | ESS4-25-AP7C | Argón / CO2 | 25 l/min | M21,7 X 1,814 W21,7 X 14 | G1/4 | 200 bares |
| 7300XE10 | Manorreductor monoetapa, 10 bares, oxígeno (200 bares) | ESS4-10B-AP7F | Oxígeno | 10 bares | W22,91 X 14 | G1/4 | 200 bares |
| 730ACE15 | Manorreductor monoetapa, 1,5 bares, acetileno | ESS4-1.5B-AP7H | Acetileno | 1,5 bares | W22,91 X 14 (LEFT) | G3/8 LH | 25 bares |
| 7300XE310 | Manorreductor monoetapa, 10 bares, oxígeno (300 bares) | ESS4-10B-D59 | Oxígeno | 10 bares | W30 X 2 DIN 477-5 No. 59 | G1/4 | 300 bares |
| 730ARE340 | Manorreductor monoetapa, 25 l/min, Ar/CO2 (300 bares) | ESS4-25-D54 | Argón / CO2 | 25 l/min | W30 X 2 DIN 477-5 No. 54 | G1/4 | 300 bares |

