


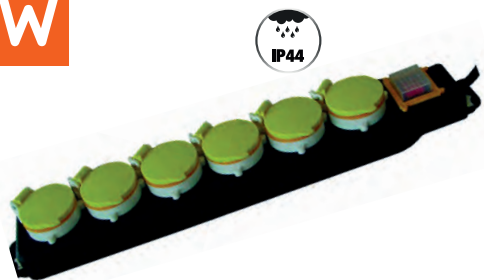


## PROTECCIÓN DE SEGURIDAD

- Protección ideal para las conexiones entre las tomas eléctricas y además se evita la humedad .
- También es muy recomendable como una protección adicional para niños.


REF	DESCRIPCIÓN	U E	
1160440	PROTECCIÓN SEGURIDAD IP44	1	10
1160400	PROTECCIÓN SEGURIDAD	1	10/50

W



## PROFESIONAL 6 TOMAS IP44

- Robusto, ideal para el uso industrial y externo.
- Realizado en plástico resistente a los golpes.
- Con interruptor totalmente protegido. y adecuado para fijar a la pared.
- Con 2m cable de neopreno **H07RN-F3G1,5mm<sup>2</sup>**.



REF	DESCRIPCIÓN	UE	
5001010	6 BASES + INTERRUPTOR NEGRO / AMARILLO	1	4



## SL 544D PROFESIONAL 5 TOMAS JARDÍN IP54

- Realizado en plástico de alta calidad muy resistente a los golpes.
- Adecuado para fijar a la pared.
- Largo: 56 cm. con **5 m de cable H07RN-F3G1,5**.



REF	DESCRIPCIÓN	U E	
1159915	5 BASES+ INTERRUPTOR VERDE	1	4



## SL 544D PROFESIONAL 5 TOMAS USO EXTERNO IP54

- Más robusto, ideal para el uso industrial y externo.
- Largo 54 cm. con **2 m de cable H07RN-F3G1,5**.



REF	DESCRIPCIÓN	U E	
1159925	5 BASES + INTERRUPTOR AMARILLO	1	4



## PROYECTOR DE OBRA PORTÁTIL 200W. IP44

- Equipado con portalámparas E27 para lámparas de incandescencia hasta 200W.
- Para la conexión de aparatos eléctricos, el proyector dispone igualmente de base 3 tomas protegidas e interruptor marcha/parada.
- Se suministra con **5 m de cable de neopreno H07RN F3G1.5**.



REF	DESCRIPCIÓN	U E
1172050	PROYECTOR PORTÁTIL	1
1172000	RECAMBIO DIFUSOR POLICARBONATO	1
1120414	RECAMBIO LÁMPARA 160W 230V E27	1

Con luz equivalente a 200W y 3100 lúmenes. Lámpara mezcla de vapor de mercurio



## PROYECTOR ORIENTABLE HDS200 IP44

- Preparado para lámpara de incandescencia E27. Difusor de policarbonato.
- Con **5 m de cable de neopreno H07RN F3G1.5** y clavija SCHUKO.
- En el dorso va provisto de 3 bases protegidas antiagua:USO EXTERIOR.



REF	DESCRIPCIÓN	U E
1172070	HDS200 SIN LÁMPARA	1

TARIFA

