



FRESADORAS & FRATASADORAS

F2C-F2A

Diseñadas para ofrecer una elevada producción y la máxima ergonomía al usuario, las fratasadoras IMCOINSA incorporan de serie doble regulación de la posición de trabajo: empuñadura oscilante y brazo regulable.

En dicha empuñadura hemos integrado todos los elementos que requieran su manipulación durante la ejecución del trabajo: el mando acelerador y la regulación del ángulo de ataque de las palas, facilitando así una sencilla utilización.

Una sólida estructura principal, junto con un grupo reductor de altas prestaciones, garantizan el máximo rendimiento y fiabilidad de nuestros equipos.

Todos los modelos incorporan de serie un juego de palas de acabado. En los modelos 2A06 y 2A10, se entrega así mismo en dotación el plato base.

En lo que a Fresadoras se refiere, ponemos a su disposición dos modelos en función de la motorización: versión gasolina y versión eléctrica.


Ambas versiones cuentan con potentes motores de 6,5 HP y 5,5 HP respectivamente, aportando un elevado índice de disponibilidad de servicio.

RESUMEN CARACTERÍSTICAS

FRATASADORAS



Código	2A06	2A10	2A11	2A13
Ø Rotación (mm)	610	610	900	1.200
Motor	3 HP MONOF. 230V ~ 50Hz	4 HP GX120	5,5 HP GX160	13 HP GX390
Velocidad de rotación (r.p.m.)	50-130	50-130	60-120	60-120
Peso (Kg)	55	57	79	126
Dimensiones Ax BxCxD (mm)	1.400 × 900 × 620 × 780		1.570 × 960 × 920 × 1.040	2.200 × 1.250 × 1.120 × 1.100

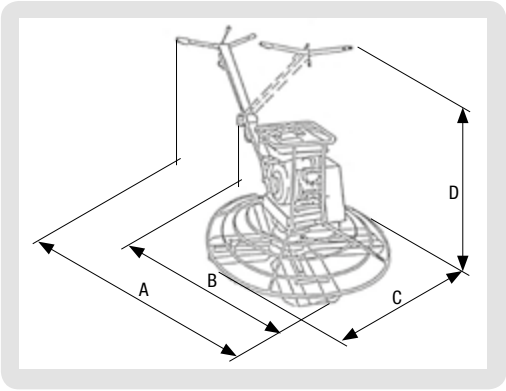

FRESADORAS



Código	2C22	2C25
Motor	6,5 HP GX200	4kW / 5,5 HP Trifásico 400V ~ 50Hz
Ancho Trabajo	225	225
Peso (Kg)	75	70
Dimensiones A × B × C (mm)	1.010 × 440 × 970	

2C22 - 2C25 FRESADORAS DE PAVIMENTO



Cód. 2C22

Cód. 2C25

Profundidad máxima de fresado por operación: 5-7 mm



Fresado sobre hormigón



Fresado sobre asfalto

El rendimiento del equipo viene condicionado por la dureza del material a fresar, la profundidad de regulación y la experiencia del operario. Las Fresadoras IMCOINSA disponen de una potente motorización para ofrecerle el máximo rendimiento con la mayor disponibilidad.



Cód. 2C99

Kit Tambor + Fresas de Tungsteno + Arandelas



Cód. 2C93

Fresas de Tungsteno



Cód. 2C98

Arandela separación fresas

Con un amplio abanico de aplicaciones, las fresadoras IMCOINSA ofrecen soluciones para la eliminación de pinturas y resinas en cualquier tipo de pavimento, imperfecciones en juntas y remates, apertura del poro para aplicación de tratamientos, rebaje de superficies y un largo etc.

Dispone de toma auxiliar para conexión de aspirador, especialmente indicado para los trabajos en interiores.

El equipo incluye en dotación tambor y juego de fresas de tungsteno de alto rendimiento.



Máxima producción

Equipada con fresas de tungsteno.
Ancho de fresado especial A: 225 mm



Máxima potencia

6,5 HP en la versión gasolina.
5,5 HP en la versión eléctrica.



Confort y seguridad del operario
Mando auxiliar acelerador.

Código	Motor	Ancho Trabajo mm	Dimensiones mm	Peso Kg
2C22	6,5 HP GX200	225	1.010 × 440 × 970	75
2C25	4 kW / 5,5 HP Trifásico 400V ~ 50Hz	225	1.010 × 440 × 970	70

ACCESORIOS

Código	Descripción	Aplicación
2C99	Kit Tambor + Fresas de Tungsteno + Arandelas	Conjunto montado. Materiales duros y trabajos intensos.
2C93	Fresas de Tungsteno Ø Ext. 46 mm Ø Int. 15 mm	Materiales duros y trabajos intensos. (64 uds. por tambor) IMCOINSA 2C22 / 2C25
2C98	Arandela separación fresas Ø Ext. 28 mm Ø Int. 15 mm	120 uds. con fresas de Tungsteno

Consumibles compatibles con los modelos más habituales del mercado



2A06 - 2A10 Ø 600 MM ELÉCTRICA / GASOLINA



Cód. 2A10



Cód. 2A06

Equipo de reducidas dimensiones para su utilización en pequeños espacios. Compacta y fácil de transportar. Una sólida malla de protección permite la realización de trabajos de orillado mediante la utilización del plato (Cód. 2A460), simplificando la ejecución de los remates.

Disponible en motorizaciones de gasolina y eléctrica, esta última especialmente indicada en interiores o zonas con requerimientos de baja emisión de ruidos.

Incluyen en dotación juego de palas de acabado y plato.



Posición ergonómica del operario
Doble regulación de la posición de trabajo.



Práctica y sencilla regulación de las palas
Integrado en la empuñadura. Mando acelerador.



Estructura metálica auxiliar
Protección del motor y punto de izado.

Código	Ø Rotación mm	Motor	Peso Kg
2A06	610	3 HP / 230V ~ 50Hz	55
2A10	610	4 HP / GX120	57




2A11 - 2A13 Ø 900 MM / Ø 1.200 MM



El equipo perfecto para la preparación de soleras, cimentaciones, etc.
Con el objetivo de garantizar la máxima producción se ha primado la comodidad del usuario así como la fiabilidad y rendimiento de nuestros equipos.
En función de los diámetros, se contemplan varias motorizaciones para garantizar siempre una potencia ponderada al trabajo a realizar.
Todos los equipos incluyen en dotación juego de palas de acabado.



Posición ergonómica del operario
Doble regulación de la posición de trabajo.



Práctica y accesible regulación de las palas
Integrado en la empuñadura. Mando acelerador.



Segura y robusta
Malla de protección reforzada y con mínimas dimensiones de paso. Acabado cromado.



Estructura metálica auxiliar
Protección del motor y punto de izado.

Código	Ø Rotación mm	Motor	Peso Kg
2A11	900	5,5 HP / GX160	79
2A13	1.200	13 HP / GX390	126

COMPRESORES & NEUMÁTICA

EQUIPAMIENTO & MANUTENCIÓN

HERRAMIENTAS DE CORTE

BROCAS & ÚTILES CONSTRUCCIÓN

DISCOS & CORONAS DE DIAMANTE

MAQUINARIA & ACC. CONSTRUCCIÓN




ACCESORIOS

PALAS FRATASADO IMCOINSA: SINÓNIMO DE RENDIMIENTO

Las palas de fratasado IMCOINSA aportan hasta un 25% más de rendimiento que los modelos convencionales. Perfecto equilibrio entre dureza y flexibilidad (Dureza 42-42 HRC / Carbono C-75). Construcción reforzada mediante remaches con planimetría rectificada (modelos Ø 900/1200 mm). Perfecto acabado.

Tapón plástico para protección de la rosca, facilitando el cambio de sentido de las palas.



COMPATIBLES
CON OTROS
FABRICANTES

Producto	Tipo	Código	Ø mm	Aplicación	L mm	A mm	X mm	Espesor mm	Métrica mm
	PALAS ACABADO	2A563	600	IMCO 2A06 / 2A10	228	121	100	1,5	8
		2A593	900	IMCO 2A11	330	152	127	1,65	8
		2A503	900	Otros Fabricantes	356	152	120,5	1,6	8
		2A583	1.200	IMCO 2A12 / 2A13	430	152	153	1,6	10
		2A513	1.200	Otros Fabricantes	457	152	120,5	1,6	8
	PALAS COMBINADAS	2A592	900	IMCO 2A11	330	203	127	2	8
		2A502	900	Otros Fabricantes	356	203	120,5	2	8
		2A582	1.200	IMCO 2A12 / 2A13	430	203	153	2	10
		2A512	1.200	Otros Fabricantes	457	203	120,5	2	8
	PALAS PREPARACIÓN	2A591	900	IMCO 2A11	330	254	-	3	-
		2A501	900	Otros Fabricantes	356	254	-	3	-
		2A581	1.200	IMCO 2A12 / 2A13	430	254	-	3	-
		2A511	1.200	Otros Fabricantes	457	254	-	3	-
	PLATO	2A460	600	IMCO 2A06 / 2A10	-	-	-	-	-
		2A490	900	IMCO 2A11	-	-	-	-	-

Consumibles compatibles con los modelos más habituales del mercado. Agradeceríamos verifiquen las dimensiones.

COMPRESORES & NEUMÁTICA

EQUIPAMIENTO & MANUTENCIÓN

HERRAMIENTAS DE CORTE

BROCAS & ÚTILES CONSTRUCCIÓN

DISCOS & CORONAS DE DIAMANTE

MAQUINARIA & ACC. CONSTRUCCIÓN