

SERIE PROFESIONAL



Línea CLASSIC

- Tela de algodón
- Construcción con doble lámina 2+2
- Uso en acero

DISCOS DE ÓXIDO DE ALUMINIO – PLANOS

Ítem	Diámetro mm	Agujero mm	Grano										Precio Unitario	Embalaje	Max rpm		
			320	220	180	150	120	100	80	60	50	40				36	
43A	110	22		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	6,95	20	11000
126A*	165	22								●	●	●	●	12,79	10	6800	



Línea CLASSIC

- Tela de algodón
- Construcción con doble lámina 2+2
- Uso en acero e inoxidable

DISCOS DE ZIRCONIO – PLANOS

(< 0,1% Fe, S, Cl)

Ítem	Diámetro mm	Agujero mm	Grano										Precio Unitario	Embalaje	Max rpm	
			320	220	180	150	120	100	80	60	50	40				36
61Z	110	22					●	●	●	●	●	●	●	7,42	20	11000
114Z*	165	22							●	●		●	●	13,90	10	6800



Línea CLASSIC

- Tela de algodón
- Construcción con doble lámina 2+2
- Uso en mármol, piedra y vidrio


DISCOS DE CARBURO DE SILICIO – PLANOS

Ítem	Diámetro mm	Agujero mm	Grano										Precio Unitario	Embalaje	Max rpm
			320	220	180	150	120	100	80	60	50	40			
43CS	110	22	●	●			●		●	●			7,44	20	11000
126C*	165	22	●	●	●		●		●	●			13,38	10	6800

Por motivos de seguridad los artículos 126A – 114Z – 126C deben ser utilizados con el adecuado plato de soporte


MONTAJE DISCOS Ø 110 mm

Para obtener un montaje rápido y seguro disponemos platos especiales inclinados y tuercas idóneos para su uso.

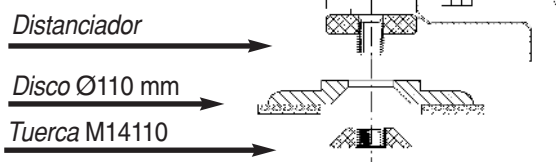

MONTAJE DISCOS Ø 165 mm

Discos de Ø 165mm siempre deben usarse con un plato de soporte especial

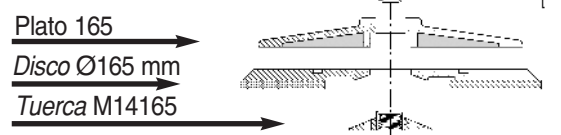

DISCOS DE LÁMINAS INSERTADAS



SOPORTE DE PLÁSTICO

SERIE UNIVERSAL

Línea DL

- Tela de algodón
- Construcción con doble lámina 2+2
- Uso en acero y aluminio



DISCOS ZIRCONIO – PLANOS

(< 0,1% Fe, S, Cl)

Ítem	Diámetro mm	Agujero mm	Grano				Precio Unitario	Embalaje	Max rpm
			120	80	60	40			
DL112	110	22	●	●	●	●	6,77	20	11000
DL172	170	22		●	●	●	12,26	10	7000

SERIE PROFESIONAL

Línea MONTAJE RÁPIDO

- Tela de algodón
- Construcción con doble lámina 2+2
- Uso en acero
- Agujero M14 para el montaje rápido sin tuerca de fijación




DISCOS DE ÓXIDO DE ALUMINIO – PLANOS

Ítem	Diámetro mm	Agujero mm	Grano				Precio Unitario	Embalaje	Max rpm
			120	80	60	40			
LFA31	110	M14	●	●	●	●	7,79	20	11000

Línea MONTAJE RÁPIDO

- Tela de algodón
- Construcción con doble lámina 2+2
- Uso en acero e inoxidable
- Agujero M14 para el montaje rápido sin tuerca de fijación



DISCOS ZIRCONIO – PLANOS

(< 0,1% Fe, S, Cl)

Ítem	Diámetro mm	Agujero mm	Grano				Precio Unitario	Embalaje	Max rpm
			120	80	60	40			
LFZ32	110	M14	●	●	●	●	8,31	20	11000

PLATOS DE SOPORTE Y TUERCAS DE FIJACIÓN

Ítem	Descripción	Precio Unitario	Embalaje	Indicado para
M14110	rosca M14	9,24	1	43A - 61Z - 43CS - DL112
M14165	rosca M14	9,37	1	48Z - 126A - 114Z - 126C - DL172
P165	Plato plástico diam. 145 mm	3,44	1	126A - 114Z - 126C
PB140	Plato fibra diam. 145 mm	2,91	1	126A - 114Z - 126C